

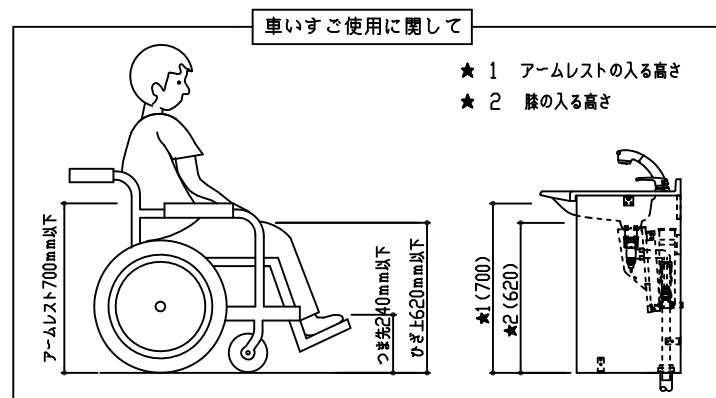


扉色記号	扉色名
A	パールホワイト
C	マイルドチェリーN

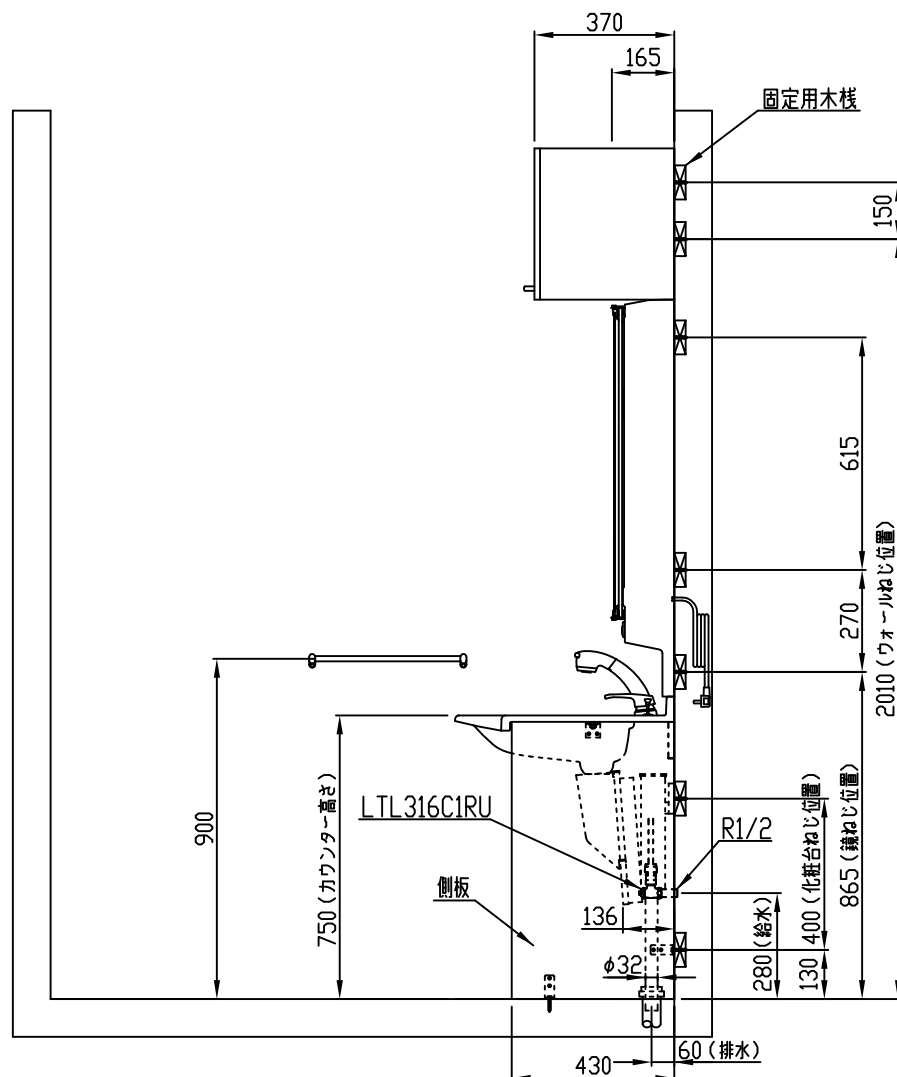

商品リスト		
品番	品名	個数
LDST1000ASR	洗髪・洗面化粧台	1
LTL316C1RU	止水栓	2
LD57	セーフティカバー	1
LMJ951SB3HR	化粧鏡(スウィング三面鏡)	1
LWJ1003●	ウォールキャビネット	1
SK500	マルチシンク	1
TKHG30SR	壁付シングル13	1
TL220D	バックハンガー	1
T6PMR	排水金具	1
TYR340	洗面所暖房機	1
YHT20	タオル掛け	1
※1: 樹脂プラグセットご使用の場合		
TL220DJ	バックハンガー	1

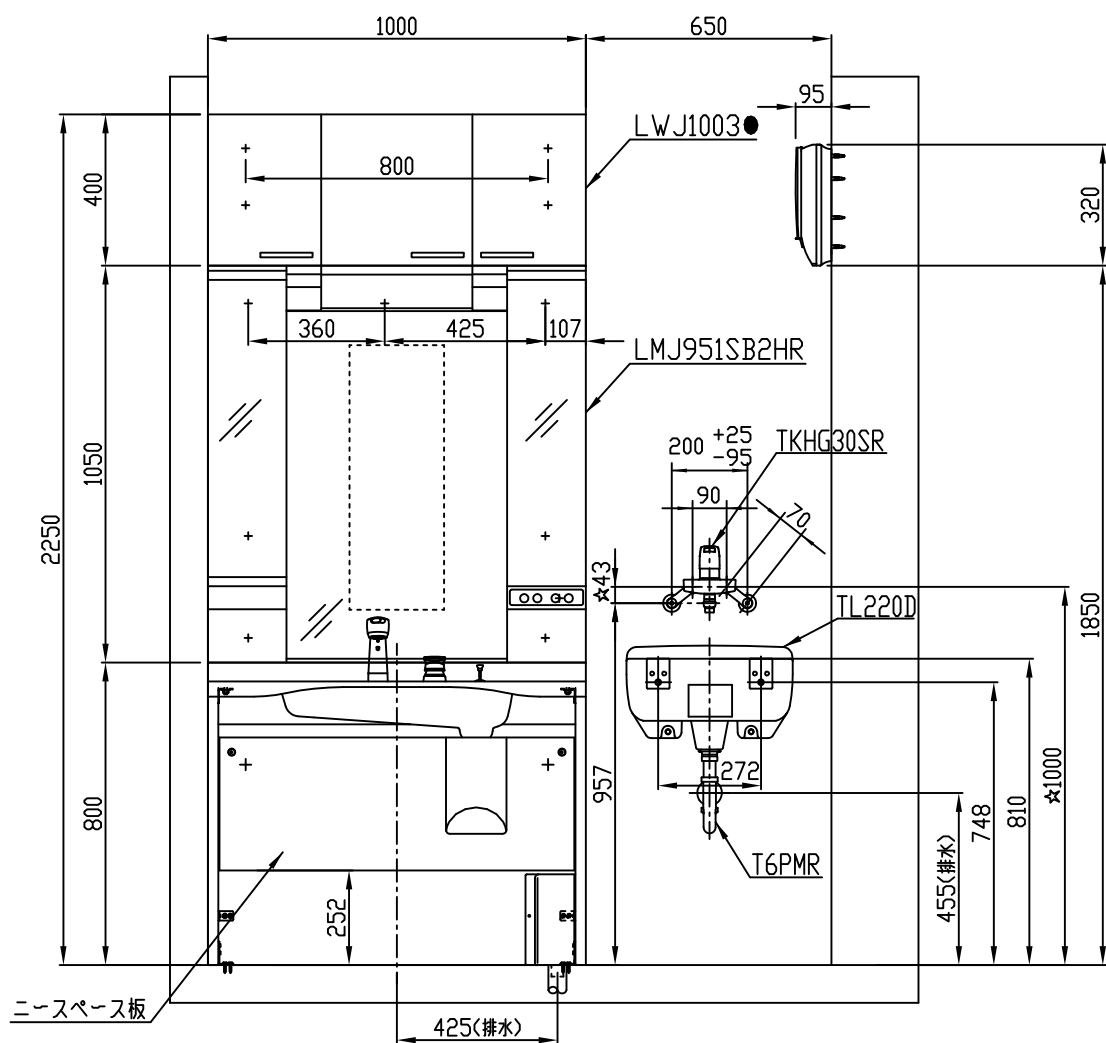

〈壁付シングル13〉  
: ☆印寸法は、給水・給湯の心々200の場合です。

〈排水金具〉  
: 配管別に必要部材を下表に示しますので、別途手配してください  
※ 40塩ビ管は、乾式工法に限ります。

配管	32A銅管 (R1 1/4)	※40塩ビ管 (VP/VU)	30鉛管
必要部材	TH500-32	TH500P32	-----
排水配管用アダプター	TH500-32	TH500P32	-----

〈バックハンガー〉  
: 乾式工法の場合、取付強度を保つため、下地に12mm以上のJAS規格合板相当をお使いください。

〈タオル掛け〉  
: 取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「HH04059(φ6.10個1組)」を別途手配してください。

〈洗面化粧台〉  
: 木ねじ位置に固定用木棧(巾90×厚み30)または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください(別途工事)木棧の耐荷重1.96kN/m  
: 水栓レバー位置は洗面ボールの右、又は左に取付け出来る仕様もあります。  
(水栓レバー位置によって洗面化粧台の品番が変わりますので別途ご確認ください)

※ 当洗面化粧台は、カウンター高さが750となっております。車いすをご使用の場合アームレスト高さが700以下、ひざの高さが620以下で設定しております。アームレスト高さおよびひざの高さが設定値より高い場合には、十分なアプローチが出来ない場合があります。

※ 当図面に掲載の商品は、2011年6月現在のものです。  
また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

**TOTO**

名称  
フェアリーシリーズ 車いす対応プラン  
洗髪・洗面化粧台

製図  
菊池  
検図  
菊池

日付  
11.04.11

単位  
mm  
尺度  
1:20

現場名(備考欄)  
マルチシンク設置プラン  
(1650×1650)

品番

図番