




フラットカウンター多機能トイレバック器具リスト

| 品名            | 仕様                          | 数量(内訳) |
|---------------|-----------------------------|--------|
| 大便器           | エロゲート 壁掛けフチ無しトルネード大便器       | 1      |
| 大便器用フラッシュバルブ  | 専用埋め込みタイプ                   | 1      |
| 大便器用洗浄スイッチ    | アルミアルマイト色                   | 1      |
| ウォシュレット       | 袖なしタイプ                      | 1      |
| ウォシュレットリモコン   | アルミアルマイト色                   | 1      |
| 背もたれ          | 固定式背もたれ(ソフトタイプ)             | 1      |
| 腰掛便器用可動式手すり   | 樹脂被覆はね上げタイプ(ロック付)           | 1      |
| L型手すり         | 樹脂被覆タイプ                     | 1      |
| 大便器用紙巻器       | 二連紙巻器                       | 1      |
| 手洗器           | セルフリム手洗器                    | 1      |
| 手洗器用自動水栓      | アクアオート 単水栓                  | 1      |
| チャームボックス      | 亜鉛めっき鋼板焼付塗装                 | 1      |
| 洗面器           | セルフリム洗面器                    | 1      |
| 洗面器用自動水栓      | アクアオート 単水栓                  | 1      |
| 洗面器用電気温水器     | 元止式 約3L                     | 1      |
| 洗面器用水石けん入れ    | 楕形水石けん入れ                    | 1      |
| 汚物流し          | 壁掛けフチ無しトルネード汚物流し            | 1      |
| 汚物流し用フラッシュバルブ | 専用埋め込みタイプ                   | 1      |
| 汚物流し用洗浄スイッチ   | アルミアルマイト色                   | 1      |
| 汚物流し用水栓       | タッチ式プルアウト水栓                 | 1      |
| 汚物流し用電気温水器    | 元止式 約3L                     | 1      |
| 汚物流し用水石けん入れ   | 楕形水石けん入れ                    | 1      |
| 汚物流し用紙巻器      | シングル紙巻器(ワンハンドカット機能付)        | 1      |
| 鏡キャビネット       | 両面化粧パーチクルボード                | 1      |
| 設置フレーム        | 溶融亜鉛めっき鋼板 一式                |        |
| カウンター         | エポキシアクリレート系人工大理石「マープライト」 一式 |        |
| 前板            | ポリオレフィン系樹脂積層鋼板 一式           |        |
| 幅木            | ステンレス ヘアライン仕上げ 一式           |        |

- <汚物流し用水石けん入れ>  
: 手動式 容量 1.2L
- <設置フレーム>  
: 設置フレームが強く固定できるような、あらかじめ壁に補強をご用意ください。詳細は各製品の詳細図をご参照ください。
- <配管>  
: 配管部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。  
: 給水には最低0.07MPa(流動時)を確保してください。  
(最高水圧0.75MPa(静止時))
- <電気工事>  
: コンセント部材は含まれておりません。  
別途現場にてご用意ください。  
: 各製品の消費電力をご確認の上、電気工事を行ってください。  
: 詳細は各製品の商品図をご覧ください。
- <フック>  
: 取付け面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「HH04059(φ6.10個1組)」を別途手配してください。
- <照明>  
: 別途現場手配
- <出入口扉・自動ドアスイッチ>  
: 別途現場手配
- ※自動ドアには安全のため、トイレ内の戸袋にパネル(戸袋カバー)を設置しています。
- <呼出ボタン>  
: 呼出ボタンはアイホン(株)の取扱い製品です。  
(当社取扱い製品ではありません。)  
品番: NBR-7W-T0(ひもなし)  
NBR-7HW-T0(ひも付き)
- : 呼出ボタンは他に表示器などとシステムを組む必要があります。  
詳しくはアイホン(株)へお問い合わせください。
- : 納まり上、本製品以外の呼出ボタンは設置できません。
- : 呼出ボタンを他の器具などのすぐ上に設置する場合は、引きひもの干渉を避けるため、引きひものないタイプの呼出ボタンとするなどの配慮が必要です。

| 器具明細             |                    |   |
|------------------|--------------------|---|
| 品番               | 品名                 | 数 |
| ① XPDA6RS3111WWG | フラットカウンター多機能トイレバック | 1 |
| ② YMK52K         | 化粧鏡                | 1 |
| ③ YKH22          | フック                | 2 |
| ④ YKA40          | フィッティングボード         | 1 |

- <大便器フラッシュバルブ>  
: オートクリーンC 専用埋込タイプ  
: 洗浄水量 大5.5L 小4.5L  
: 定格消費電力 AC100V-常時2W以下 バルブ作動時4W以下
- <ウォシュレット>  
: 定格消費電力 AC100V-1282W 50/60Hz  
: リモコン定格消費電力 AC100V-1W 50/60Hz  
: 電源コードの長さ1.0m  
: アース線の長さ0.2m
- <手洗器用水栓>  
: アクアオート単水栓  
: 定格消費電力 AC100V-常時0.5W 作動時0.7W 50/60Hz
- <洗面器用電気温水器>  
: 元止式 ライニング内蔵用  
: 貯湯量 約3L 出湯温度: 約36℃  
※ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能  
(温度調節範囲の目安: 約32℃~約38℃<水温15℃時>)  
: 定格消費電力 AC100V-600W 50/60Hz
- <洗面器用水石けん入れ>  
: 手動式 容量 250ml
- <汚物流しフラッシュバルブ>  
: オートクリーンC 専用埋込タイプ  
: 洗浄水量 8L  
: 定格消費電力 AC100V-常時2W以下 バルブ作動時4W以下
- <汚物流し用電気温水器>  
: 元止式 ライニング内蔵用  
: 貯湯量 約3L 出湯温度: 約36℃  
※ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能  
(温度調節範囲の目安: 約32℃~約38℃<水温15℃時>)  
: 定格消費電力 AC100V-600W 50/60Hz

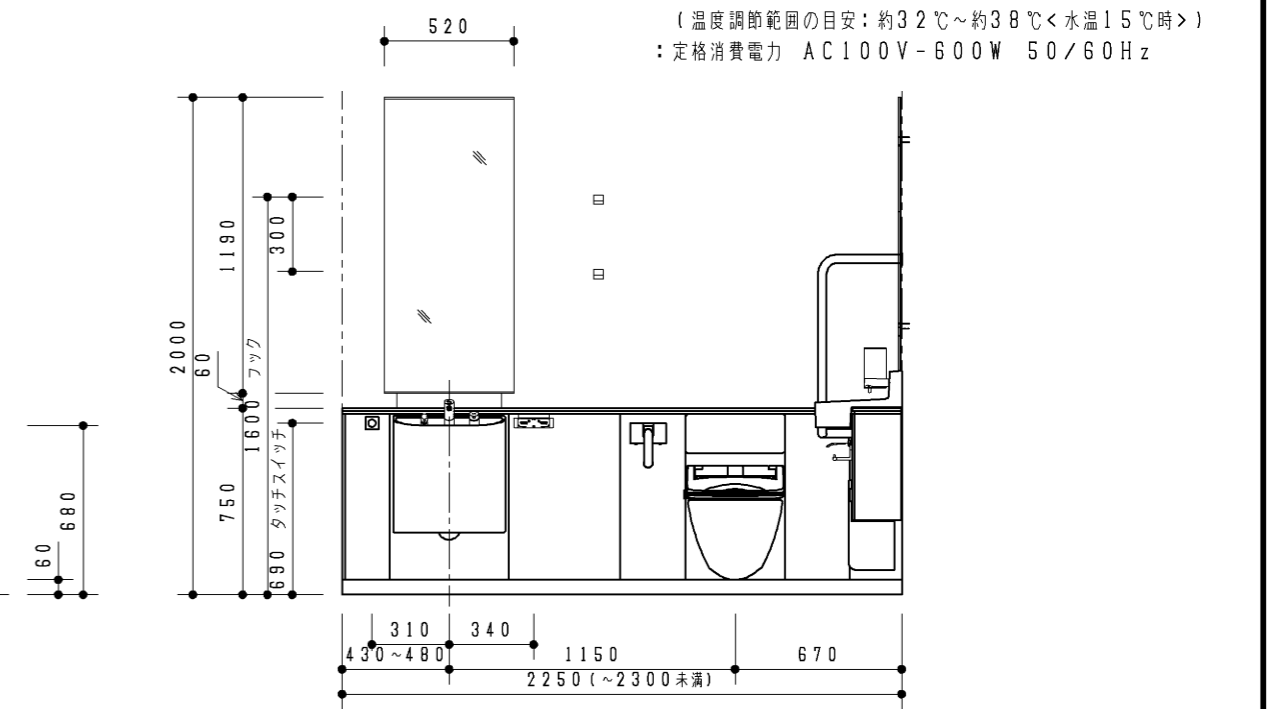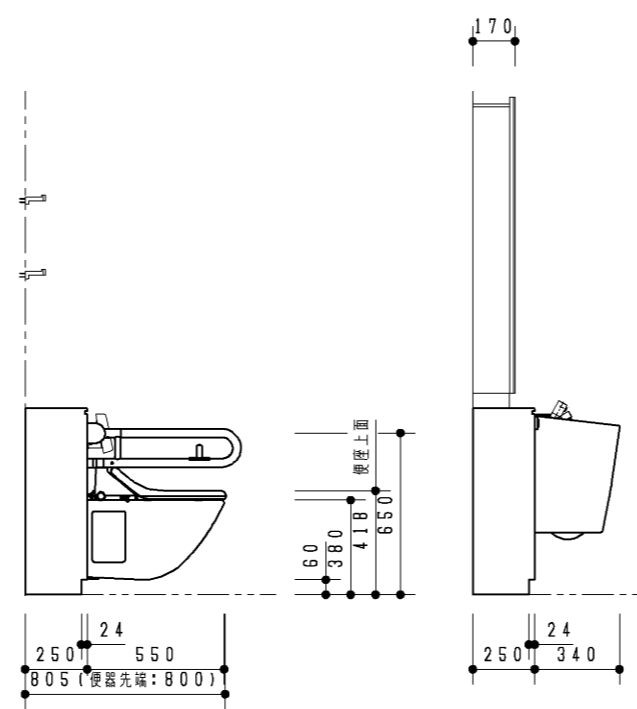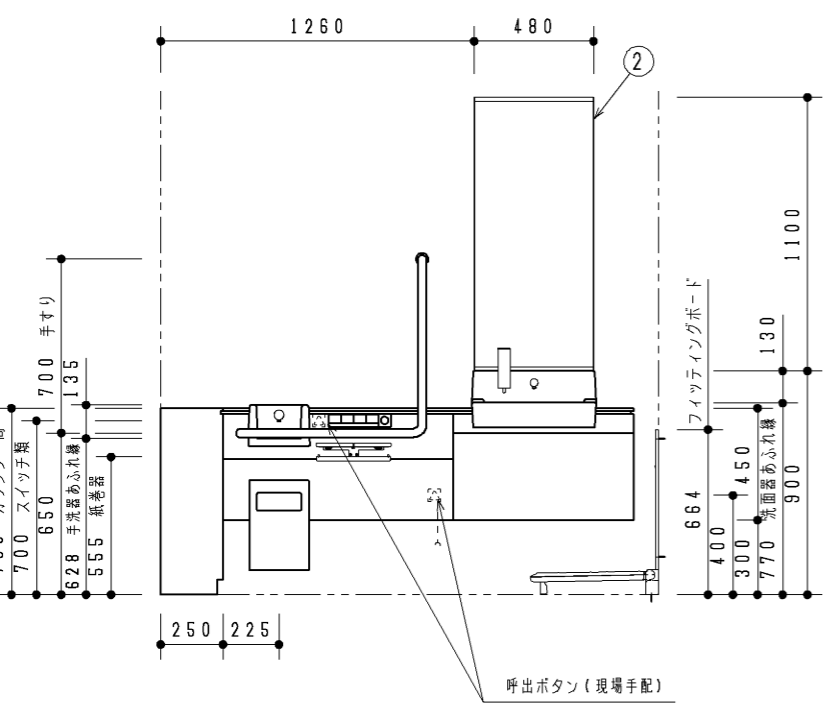

※当プランの関連情報は、「バリアフリーブック/パブリックトイレ編」をご参照ください。  
※当図面に掲載の商品は、2012年2月発売予定商品が含まれます。  
また、最新の品番・仕様については、当社営業センターにご確認ください。

※各商品の詳細につきましては、上記品番の商品図をご確認ください。

|  |              |                |            |  |
|--|--------------|----------------|------------|--|
| <b>TOTO</b>                                      |              | 第三角法           | 単位<br>mm   | 名称<br>RESTROOM ITEM 01<br>フラットカウンター多機能トイレバック |
| 製図<br>中<br>沢                                     | 検図<br>稲<br>垣 | 日付<br>11.09.26 | 尺度<br>1/30 | 品番   |
| 備考<br><A-2-R01> 多機能トイレ<br>オストメイト配慮「01」 2250×2000 |              |                |            | 図番<br>24XPDA6RS31=0001                       |