

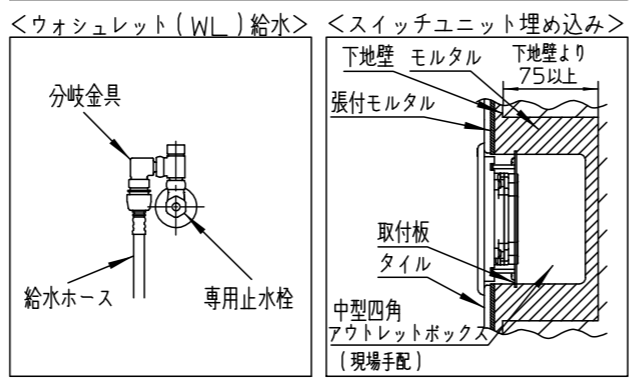


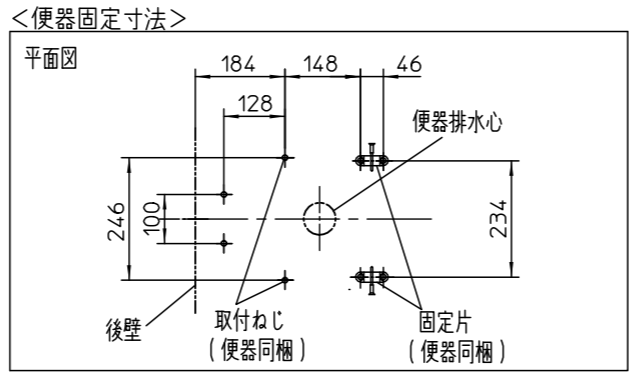

:使用上のため、製品上側に100mm以上の空間が必要です。  
 <スベア付紙巻器(横型ロングタイプ)>  
 :ペーパー補充やメンテナンスのため、扉側に200mm以上の空間が必要です。  
 <その他>  
 :出入口扉は別途現場手配してください。  
 :呼出ボタン(別途現場手配)  
 呼出ボタンを他の器具などのすぐ上に設置する場合は、引きひもの干渉を避けるため、引きひものないタイプの呼出ボタンとするなどの配慮が必要です。  
 <幼児用すり><手すり><背もたれ>  
 :施工方法にあった当社指定の固定金具を別途手配してください。  
 <戸当りフック><チャームボックス><フィッティングボード>  
 <スベア付紙巻器(横型ロングタイプ)>  
 :取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「T110D28(φ6、20個1組)」を別途手配してください。

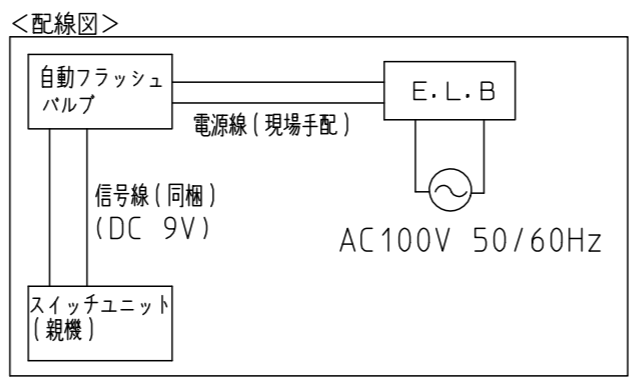

配管	32A鋼管 (R1 1/4)	※40塩ビ管 (VP/VU)	30鉛管
必要部材			
フラッシュバルブ接続 (フランジなし)	T1122	T1122P	---
洗浄管接続 (フランジ付)	TH500-32	TH500P32	---

:電線管用コネクター(JIS C 8412 呼び16)(現場手配)  
 :電源 AC100V 50/60Hz  
 :現場手配の配管は、配管固定部材などで固定してください。

<タッチスイッチユニット(親機)>  
 :電線管用コネクター(JIS C 8412 呼び16)(現場手配)  
 :中形四角アウトレットボックス(カバーなし)(44浅型又は54深型)(JIS C 8340)(現場手配)  
 :信号線10m付属  
 :信号線と電源線は必ず別々の電線管で配線してください。  
 :プレート色は、#DB9(ディーブルー) #N75(グレー75)の2種類品揃えしていますので、発注の際は色番を付加してください。  
 :付属の取付板(アウトレットボックス(現場手配)に固定)を工期の関係上、先に必要な場合はTHK12(取付板)を別途手配していただき、製品にも同梱しています。

<ウォシュレットアプリコットF2>  
 :定格 AC100V-1282W 50/60Hz  
 :電源コードの長さ1.0m  
 :アース線の長さ0.2m  
 :リモコン定格 AC100V-4.9W 50/60Hz  
 :電源コンセントは、水や小水がかからない位置に設置してください。また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

<ボックス>  
 :電線管用コネクター(JIS C 8412 呼び16)(現場手配)  
 :電源 AC100V 50/60Hz

<床フランジ(75mm塩ビ管)>  
 :取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、配管別に樹脂プラグ塩ビ管の場合「HH04059(φ6、10個1組)」鉛管の場合「HH04060(φ8、10個1組)」を別途手配してください。

<背もたれ>  
 :前出寸法は推奨位置です。なお10mmピッチで調整可能です。

<ベビーチェア>  
 :ベビーチェアの床固定金具はYPH62011W2(アンカーボルト)を準備しております。尚、YPH62011W2で長さが不足の場合には、φ6(ステンレス)の市販品をご使用願います。  
 :ベビーチェアの壁固定金具は、壁材に応じて選択してください。タッピンねじ(φ5X40/6本)は製品に付属されています。

<チャームボックス>  
 :清掃時(汚物回収時)開閉のため、壁から前方に222mm以上の空間が必要です。

※:商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

器具明細			
品番	品名	数	
※1	CFS465BNA	便器一式	1
	TES27TE	タッチスイッチユニット(親機)	1
	TS40L	洗浄管	1
※2	T1122	配管用アダプター	1
※2	TH500-32	配管用アダプター	1
	T82CR32	スパッド	1
	TCF4521E V81	ウォシュレットアプリコットF2	1
	TH484 V3	専用止水栓	1
	TCA88	ボックス	1
※3	HP430-7	床フランジ(75mm塩ビ管)	1
	YYB10	幼児用すり	1
	T112C6	手すり	1
	EWC283C	背もたれ	1
	YKH21	戸当りフック	1
	YKA15	ベビーチェア	1
	YKB104	チャームボックス	1
	YKA40	フィッティングボード	1
	YH163R	スベア付紙巻器(横型ロングタイプ)	1
※1:CFS465BNAの内訳			
	CS465	便器	1
	TEF15LR	自動フラッシュバルブ	1
※2:塩ビ管使用の場合			
	T1122P	配管用アダプター	1
	TH500P32	配管用アダプター	1
※3:100塩ビ管/75鉛管/100鉛管接続の場合			
	HP430-1	床フランジ(100mm塩ビ管)	1
	T53WR75	床フランジ(75mm鉛管)	1
	T53WR100	床フランジ(100mm鉛管)	1

<便器>  
 :取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「HH04060(φ8、10個1組)」を別途手配してください。

<自動フラッシュバルブ>  
 :給水には、最低必要水圧0.07MPa(流動時)を確保してください。(最高水圧0.75MPa)  
 便器側面にセットする場合、最低必要水圧0.1MPa(流動時)を確保してください。(最高水圧0.75MPa)

:当セットは、フラッシュバルブから洗浄管までの配管は、32A鋼管を使用した場合を示します。  
 配管別に必要部材を下記表に示しますので、別途手配してください。  
 ※40塩ビ管は、乾式工法にかぎります。

<b>TOTO</b>		単位 mm	名称
製図 井上	検図 石永	日付 12-01-16	腰掛式サイホン便器
備考 <C-3b-Z2>一般トイレ/一般ブース 子供連れ(ベビーカー無)在来2 1100X1400		尺度 1:20	品番
			図番 76CFS465BNA=A00444