
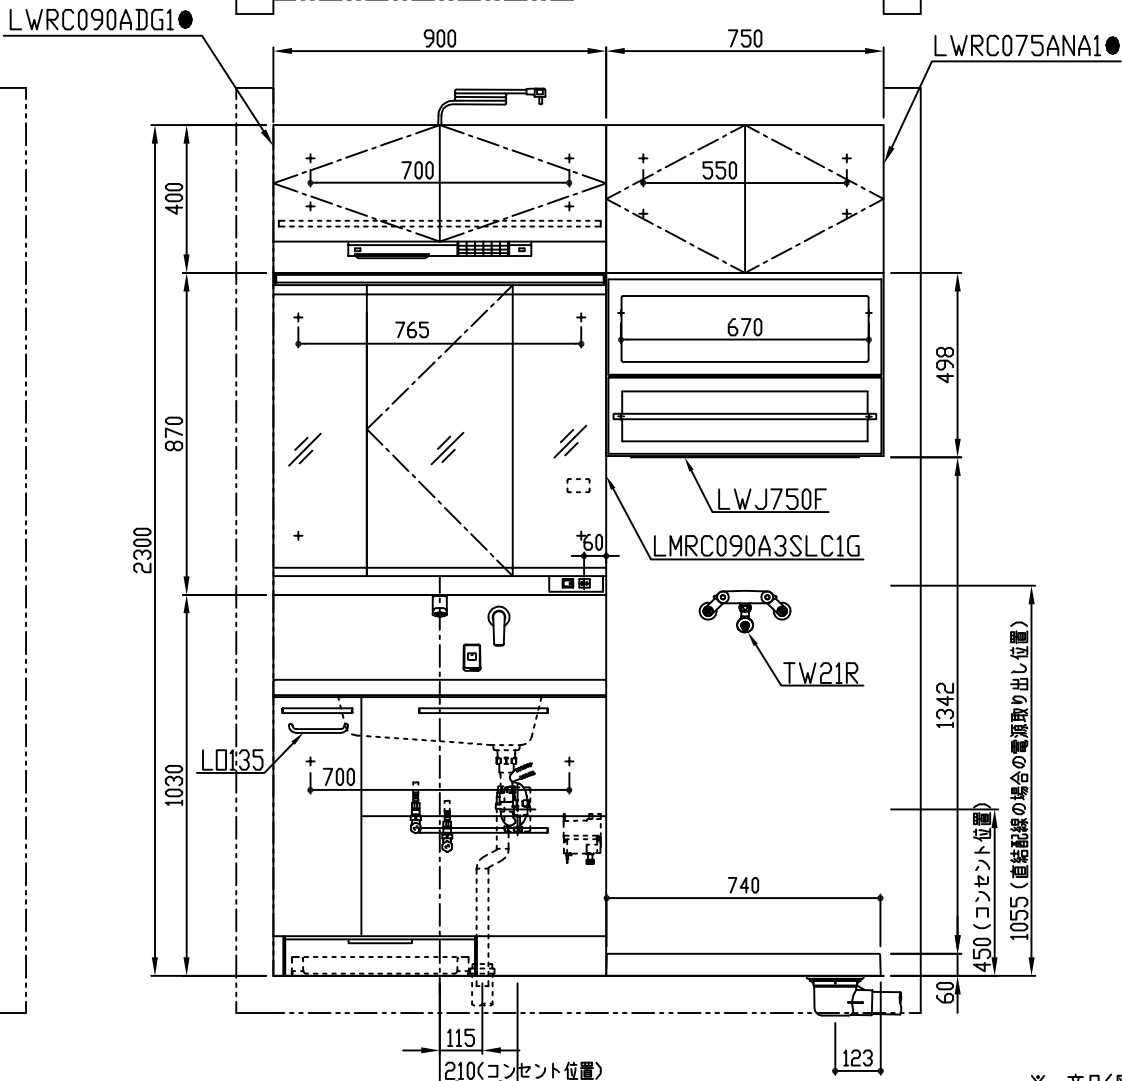
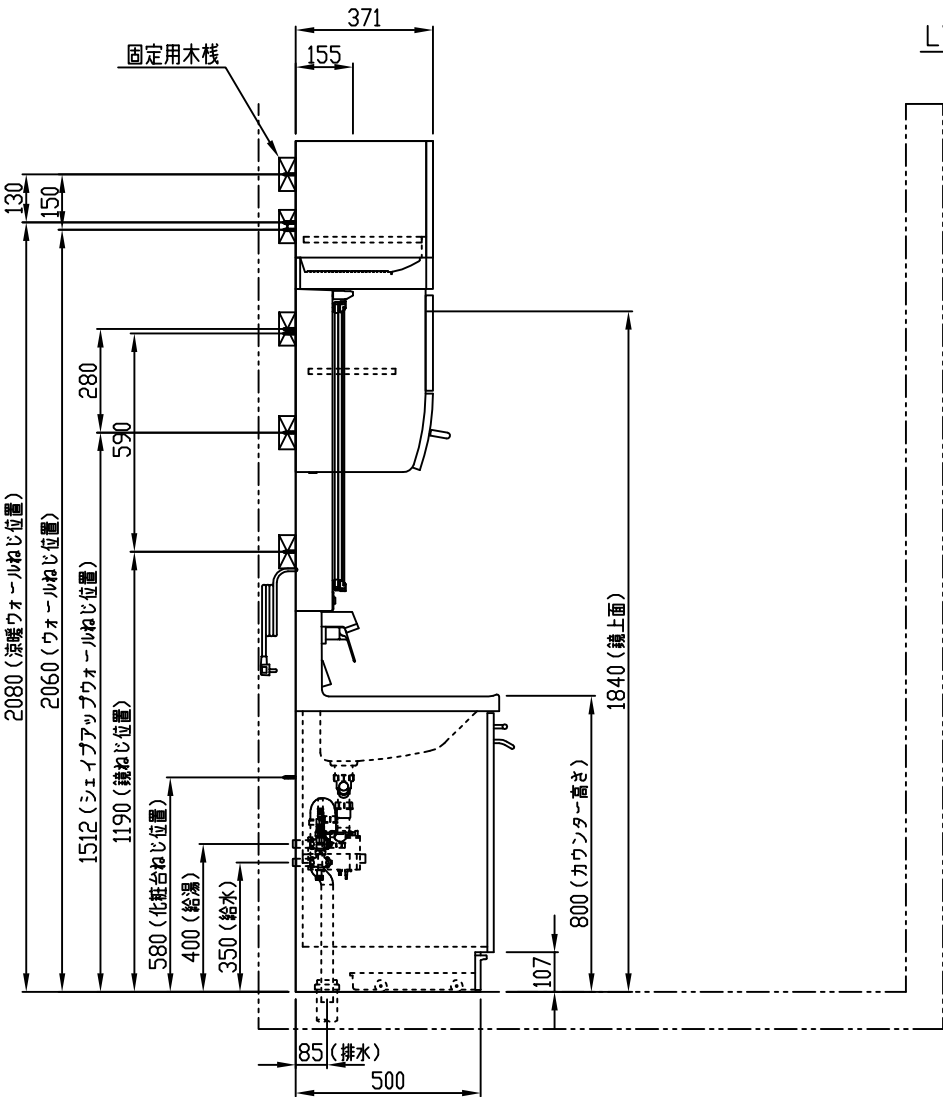


工事情報

- ※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください（別途工事）
- ※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
- ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
- ※ 給水給湯接続は、R1/2
- ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）
- ※ 給水用（φ30～φ50）、排水用（φ50）現場にて穴加工ください
- ※ 涼暖ウォールキャビネットは、直結配線は出来ません
- ※ 床下の総消費電力が2000Wを超えていますので専用回路を別途追加ください
- ※ 洗濯機パン及び洗濯機用水栓の取付けは、施工説明書を参考の上取付けください
- ※ 体重計収納は、現場にて化粧台の蹴込み板をカットして取付け願います
- ※ 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上取出してください（別途手配工事）
- ※ 「きれい除菌水」生成器用の電源は、コンセントを別途手配、工事ください
- ※ 三方壁に設置する場合は、商品間口に対して5mm以上のクリアランスを確保ください
更に、ドア枠、額縁、幅木のチリを考慮してから壁仕上げ寸法を決めてください

●扉色記号	扉色名
A	ホワイト
W	バナシェホワイト
P	バナシェピンク
B	バナシェアクア
J	ミルベージュ
C	ロイミディアムウッド
M	ロイダルブラウン
F	オブティホワイト
H	ベアホワイトウッド
Y	ベアブラウンウッド
L	ベルベライトウッド
R	フィブラグレイジュ
S	フィブラブラック

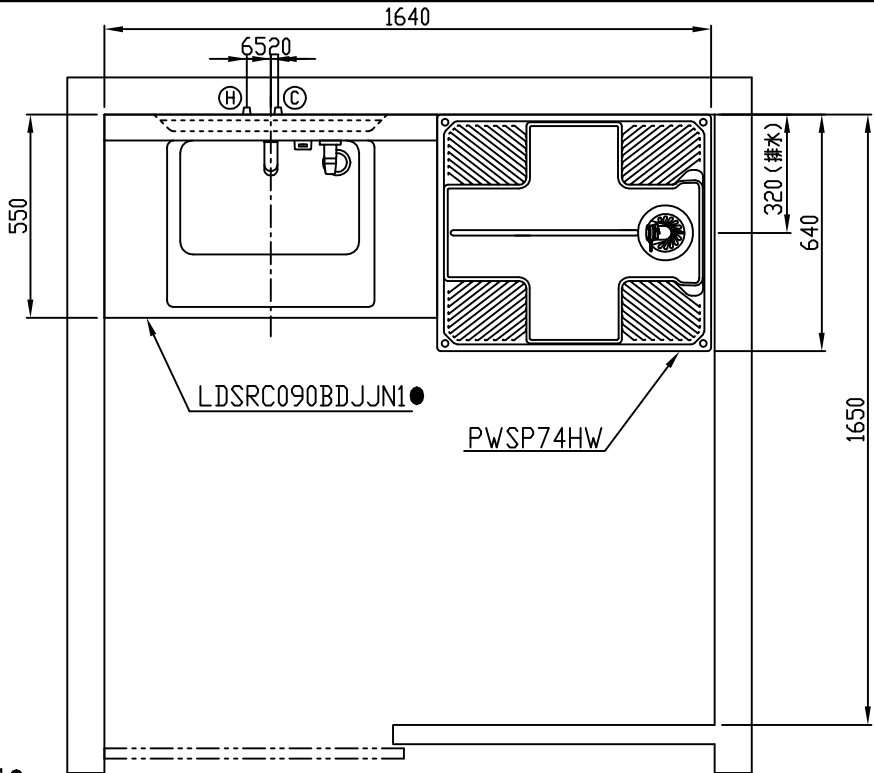

商品リスト

品番	品名	個数
LDSRC090BDJJN1●	洗髪・洗面化粧台（体重計収納付き）	1
LTL524CD6U	止水栓（壁給水用）	2
LQ135	タオルバー	1
PWSP74HW	洗濯機パン	1
TW21R	洗濯機用壁付2ハンドル混合水栓（緊急止水）	1
LMRC090A3SLC1G	化粧鏡（スウィング三面鏡）	1
LWJ750F	洗濯機用シェイプアップキャビネット	1
LWRC090ADG1●	快適涼暖ウォールキャビネット	1
LWRC075ANA1●	ウォールキャビネット	1

製品情報

- ※ 洗面ボウル一体カウンター／人工大理石製（ポリエステル系樹脂）実容量：17L
- ※ 水栓は、エアインシャワー水栓
使用水圧：0.07MPa（流動圧）～0.75MPa
- ※ 「きれい除菌水」搭載
- ※ 排水トラップは、水抜きハード管 床排水トラップ
- ※ 排水金具はヘアキャッチャー付き、ワンプッシュ排水栓
- ※ 止水栓は別売品です。別途手配ください
- ※ 化粧鏡は、コンセント2個付き（1個は収納内）許容電力：合計1200Wまで
鏡裏収納付き（収納トレイ9個付き）・袖鏡は両開き機構付き
パットレイ1個付き（トレイは全てクリーン樹脂仕様）
くもり止めコート仕様（中央鏡のみ）
- ※ 化粧鏡は、LED照明：8W
- ※ 化粧鏡の電源コード長さ2.5m
- ※ 化粧台は体重計収納付きです（体重計は含まれてません）
セット可能体重計寸法 W408×D327×H80
- ※ 体重計収納は、化粧台設置後に取付け出来ません
- ※ 涼暖ウォールキャビネットの電源コード長さ2m、消費電力1200W
電源コード：上取り出し（リモコン付き）
- ※ 「きれい除菌水」生成器は、電源 AC100Vタイプ
電源コード長さ：0.58m・消費電力：30W
使用水圧：0.07MPa（流動圧）～0.75MPa
- ※ 商品リスト中の●には、扉色記号が入ります。（表を参照ください）

【 スウィングタイプの鏡設置条件 】

- ※ 袖鏡の扉全開時に、鏡と接触する様な場所にタオル掛け等を取付けしないでください
- 設置条件
1. 埋込収納棚・タオル掛け設置可能寸法は、鏡取付け壁面より580mm以上離して取付け願います
2. 580mm以上確保出来ない場合は、扉開閉時に、鏡が接触します
3. 取付け範囲に（左右共）ドア枠・見切りに当たらないか確認ください

※ 当図面に掲載の商品は、2016年9月現在のものです。
また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

TOTO

名称
快適な生活を長く続けられる住まいにする
1坪プラン1

製図
菊池
検図
樽角

単位
mm
日付
16.09.10
尺度
1:20

現場名（備考欄）
オクターブプラン
（1650×1650）

品番

図番