
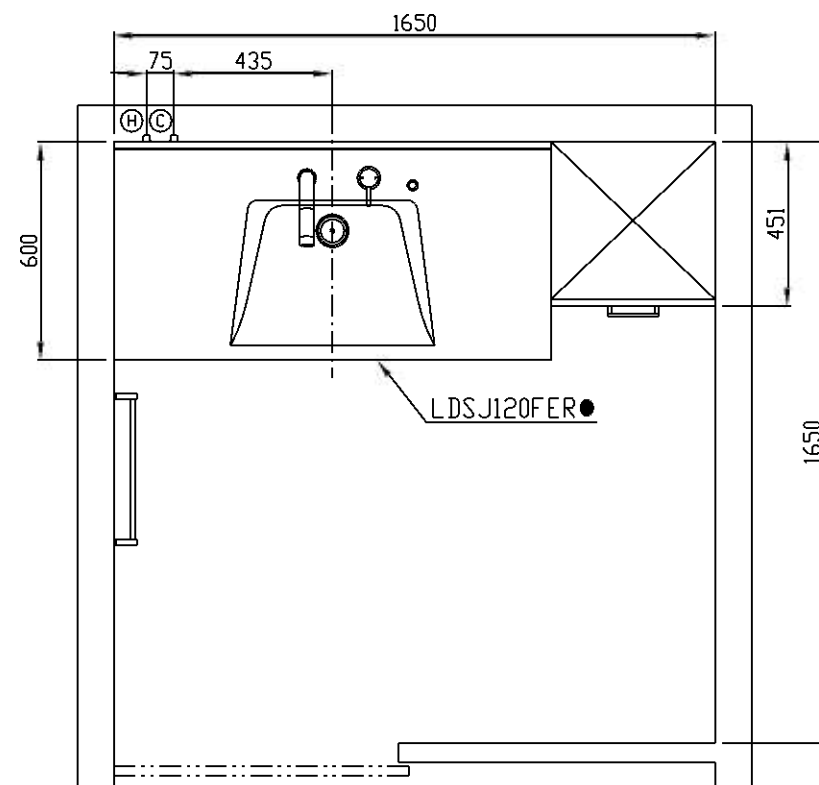


※ 袖鏡の扉全開時に、鏡と接触する様な場所にタオル掛け等を取付けしないでください

1. 埋込収納棚。タオル掛け設置可能寸法は、鏡取付け壁面より550mm以上離して取付け願います
2. 550mm以上確保出来ない場合は、扉開閉時に、鏡が接触し
3. 取付け範囲に(左右共)ドア枠・見切りに当たらないか確認く

また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

《注意》取っ手は扉カラーによって異なります。図中の取っ手はグリップ取っ手です。
ライン取っ手については、カタログでご確認ください。

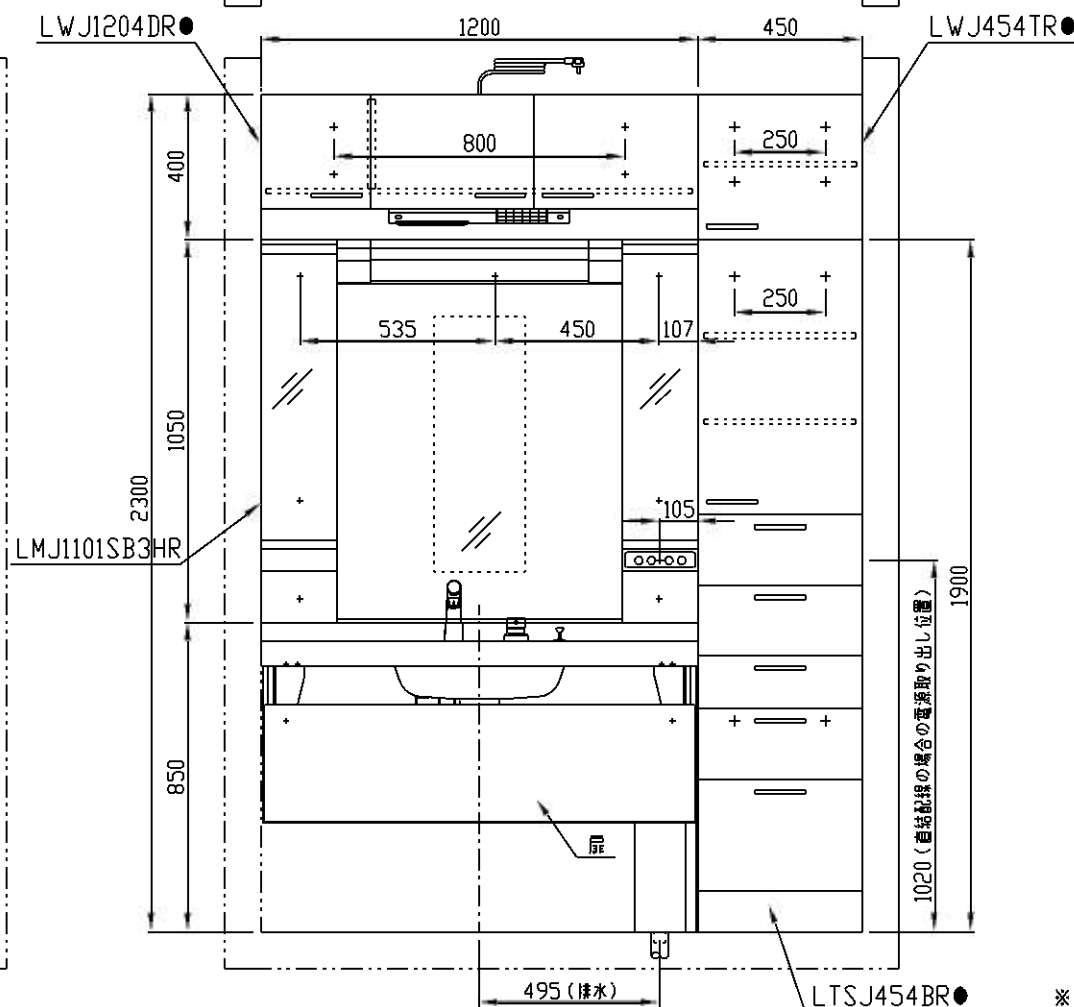

品 番	品 名	個数
LDSJ120FER●	洗髪・洗面化粧台（収納付タイプ）	1
LTL511C2U	止水栓	2
LTSJ454BR●	トールキャビネット	1
LMJ1101SB3HR	化粧鏡（スウィング三面鏡）	1
LWJ1204DR●	快適涼暖ウォールキャビネット	1
LWJ454TR●	トール用ウォールキャビネット	1
LQ114	昇降いす	1
YHT20	タオル掛け	1

● 屋色記号	屋色名	取っ手
A	イノセンスホワイト	グリップ 取っ手
P	イノセンスピンク	
C	マイルドチェリー	
F	オブディホワイト	ライン 取っ手
M	レオナメーブル	
E	クリスタルスノー	フィン 取っ手
Y	クリスタルブラウン	


- ※ 化粧台は、現場組立式です
- ※ 洗面器は、樹脂製ボウル一体型（実容量 12L）
- ※ 化粧台の扉開き角度は、60°です
- ※ 水栓は、タッチスイッチ シングルレバーシャンプー水栓
最低必要水圧（流動圧）0.07MPa 以上確保してください
- ※ 排水金具は、ハード管
- ※ 化粧鏡の蛍光灯は、インバーター照明
- ※ 化粧鏡は、コンセント2個付き（許容電力：合計1200W迄）
- ※ 化粧鏡の電源コード長さ2.5m
- ※ 化粧鏡は、歯ブラシ立て付き（独立型） 袖鏡は両開き扉です
- ※ 涼暖ウォールキャビネットの電源コード長さ2m、消費電力1200W
電源コード：上取り出し（リモコン付き）
- ※ 商品リスト中の●には、屋色記号が入ります。（表を参照ください）

- ※ 木ねじ位置に固定用木柱（巾90×厚み45）が必要です（別途工事）
- ※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
- ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
- ※ 給水給湯接続は、R1/2
- ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）
- ※ 涼暖ウォールキャビネットは、直結配線は出来ません
- ※ 化粧台取付け壁面は、クロス貼り等の仕上げを行ってください
化粧台下部に壁面が露出する部分があります
- ※ レイアウト上の総消費電力が2000Wを超えていますので専用回路を
別途追加ください
- ※ 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上
取出してください（別途手配工事）

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

アクティブシニアへのおすすめプラン1

梨	園	菊池
検	園	樽角



日付
13.06.17

單位	m
尺度	1:20

備考欄
座ってラクラクプラン
(1650×1650)

図番	
----	--