
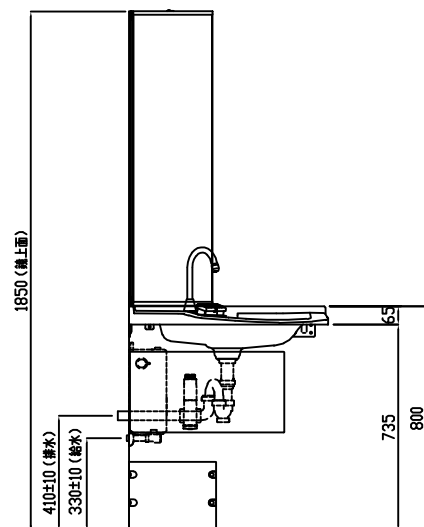
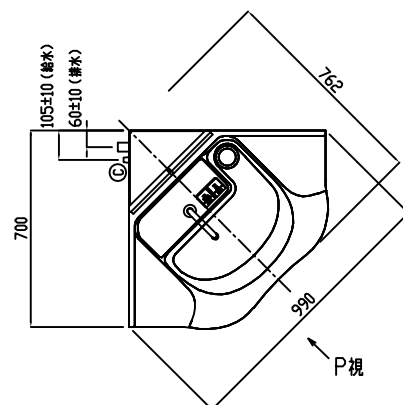


P 視

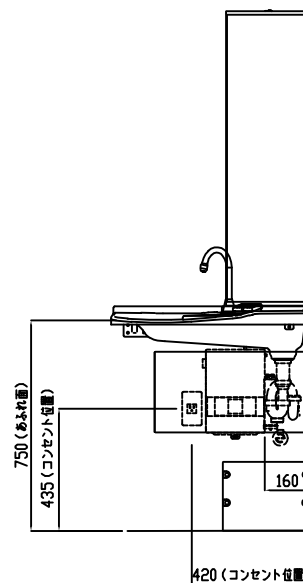

420 (コンセント位置)

- ※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。
- ※ 当図面に掲載の商品は、2015年9月現在のものです。
- また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

商 品 リ ス ト

品 番	品 名	個数
MVHLC0990DA#NW1	マーブライトカウンター	1
MXHL099AW	アングル型一式	1
RECK03A1SS22TK	専用水栓一体形電気温水器	1
RHE436-60	連結管	1
TL347CU	止水栓	1
MMHK040G1GGG1G	コーナー設置用一面鏡	1

製品情報

- ※ 給排水仕様は、給水：左壁給水、排水：左壁排水 となります。
- ※ カウンターはアングル式仕様
- ※ カウンターの色：ホワイト
- ※ 洗面器の色：ホワイト
- ※ 下台部材の色：前パネル：ホワイト 隠込み板：ホワイト
- ※ オーバーフロー無し
- ※ 電気温水器仕様は、専用カタログ・設計施工資料集を参照ください

工事情報

- ※ 給水接続は、R1/2
- 排水管は、管径φ32
- ※ 木ねじ位置に固定用木枠(巾90×厚み45)を入れること(別途工事)
- ※ 木枠の耐荷重1.96KN/m
- ※ 壁との隙間コーキング及び壁面の防水仕上げは別途工事
- ※ 配管別に下記必要部材を別途手配してください
- 40塩ビ管(VP/VU)の場合、T1122P(排水配管用アダプター)を別途手配してください(40塩ビ管は、乾式工法にかぎります)
- ※ 電気温水器の電源は、コンセントを別途手配、工事のこと
- 電源コンセントは、給水管などの結露水や使用時の水はねが電源プラグ・コンセントにかからないよう、配慮ください。火災や感電の原因となります
- ※ コーナー設置用一面鏡は全高+25mmの壁固定金具取り付けスペースが必要です

TOTO

製 図 101 検 図
繁 永

日 付
麻 生

単 位
mm
尺 度
1: 20

名 称 <病院・高齢者施設水まわりブック>
洗面プラン1
車いす使用者・一部介助対象プラン
コーナータイプ

品 番

備 考

図 番 : P38