


【 スウィングタイプの鏡設置条件 】

- ※ 袖鏡の扉全開時に、鏡と接触する様な場所にタオル掛け等を取付けしないでください
- 設置条件
 1. 埋込収納棚・タオル掛け設置可能寸法は、鏡取付け壁面より580mm以上離して取付け願います
 2. 580mm以上確保出来ない場合は、扉全開時に、鏡が接触します
 3. 取付け範囲に(左右共)ドア枠・見切りに当たらないか確認ください

●扉色記号	扉色名
A	ホワイト
W	バナシエホワイト
P	バナシエピンク
B	バナシエアクア
J	ミルベージュ
C	ロイミディアムウッド
M	ロイダルブラウン
F	オブティホワイト
H	ペアホワイトウッド
Y	ペアブラウンウッド
L	ベルベライトウッド

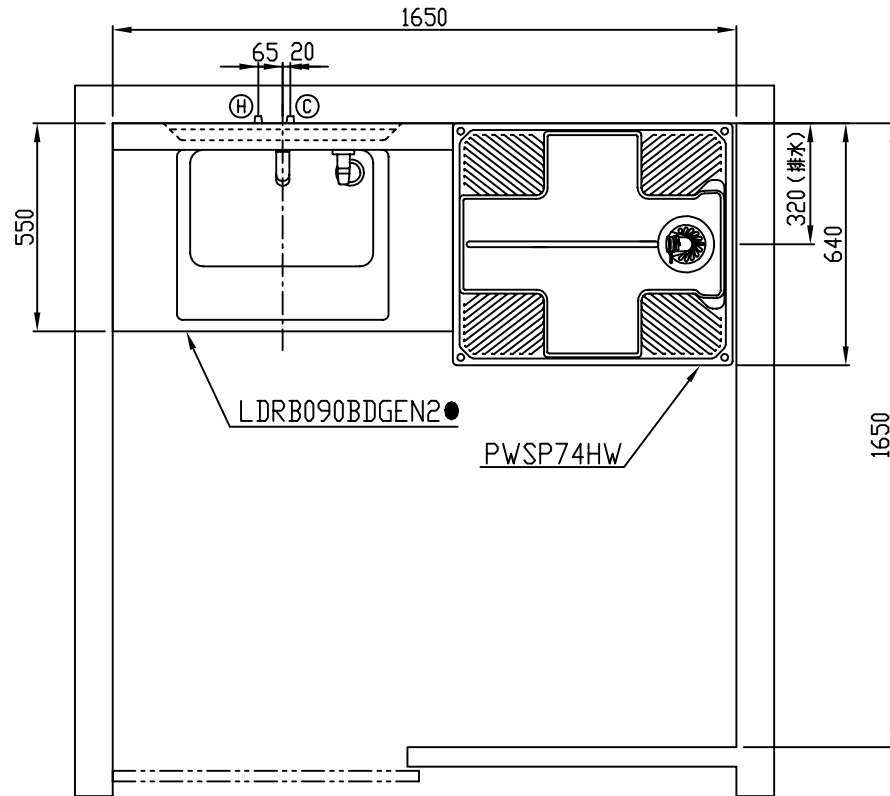

商品リスト		
品番	品名	個数
LDRB090BDGEN2●	洗髪・洗面化粧台	1
LTL524CD6U	止水栓(壁給水用)	2
LD135	タオルバー	1
PWSP74HW	洗濯機パン	1
LMRB090A3SLC2G	化粧鏡(スウィング三面鏡)	1
LWJ750F	洗濯機用シェイプアップキャビネット	1
LWRB090ADG2●	快適涼暖ウォールキャビネット	1
LWRB075ANA2●	ウォールキャビネット	1
TW21R	水栓	1

製品情報



- ※ 洗面ボウル一体カウンター/人工大理石製(ポリエステル系樹脂) 実容量: 17L
- ※ 水栓は、エコシングルシャワー水栓
- ※ 排水トラップは、水抜きハード管 床排水トラップ
- ※ 排水金具はヘアキャッチャー付き、ワンプッシュ排水栓
- ※ 止水栓は別売品です。別途LTL524CD6U×2個を手配ください
- ※ 化粧鏡は、コンセント2個付き(1個は収納内)許容電力: 合計1200W迄
鏡裏収納付き(収納トレイ9個付き)・袖鏡は両開き機構付き
くもり止めコート仕様(中央鏡のみ)
- ※ 化粧鏡は、LED照明: 14W
- ※ 化粧鏡の電源コード長さ2.5m
- ※ 涼暖ウォールキャビネットの電源コード長さ2m、消費電力1200W
電源コード: 上取り出し(リモコン付き)
- ※ 商品リスト中の●には、扉色記号が入ります。(表を参照ください)

工事情報

- ※ 木ねじ位置に固定用木棧(巾90×厚み30)または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください(別途工事)
- ※ 工事誤差許容値(給水) 円内±13mm
- ※ 工事誤差許容値(排水) 円内±20mm
- ※ 給水給湯接続は、R1/2
- ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用(防臭栓付)
- ※ 給水用(φ30~φ50)、排水用(φ50)現場にて穴加工ください
- ※ 涼暖ウォールキャビネットは、直結配線は出来ません
- ※ レイアウト上の総消費電力が2000Wを超えていますので専用回路を別途追加ください
- ※ 洗濯機パンの取付けは、施工説明書を参考の上取付けください
- ※ 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上取出してください(別途配線工事)
- ※ 水栓の取付けは、施工説明書を参考の上取付けください

※ 当図面に掲載の商品は、2015年9月現在のものです。
また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

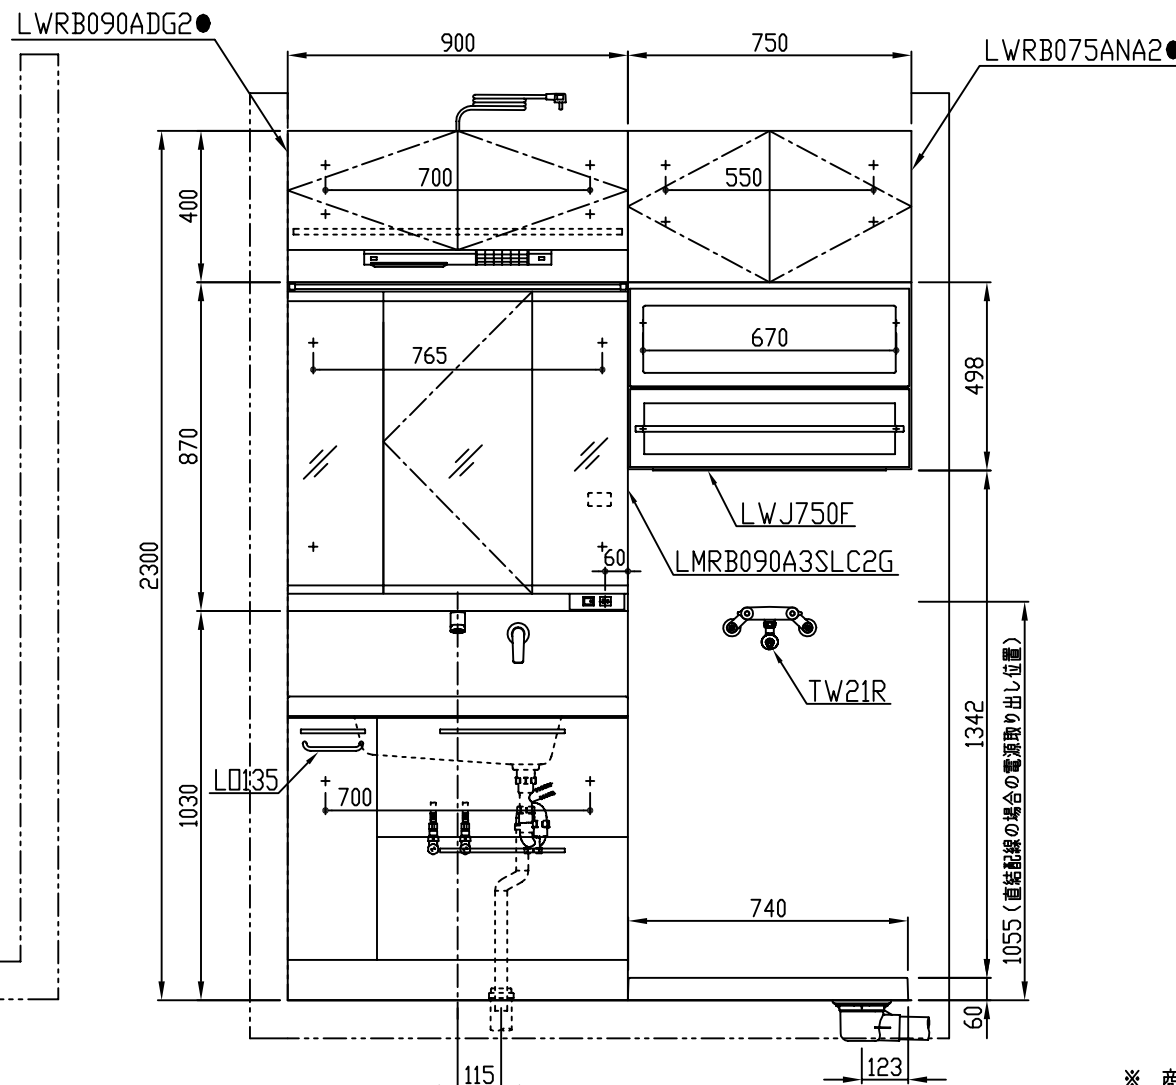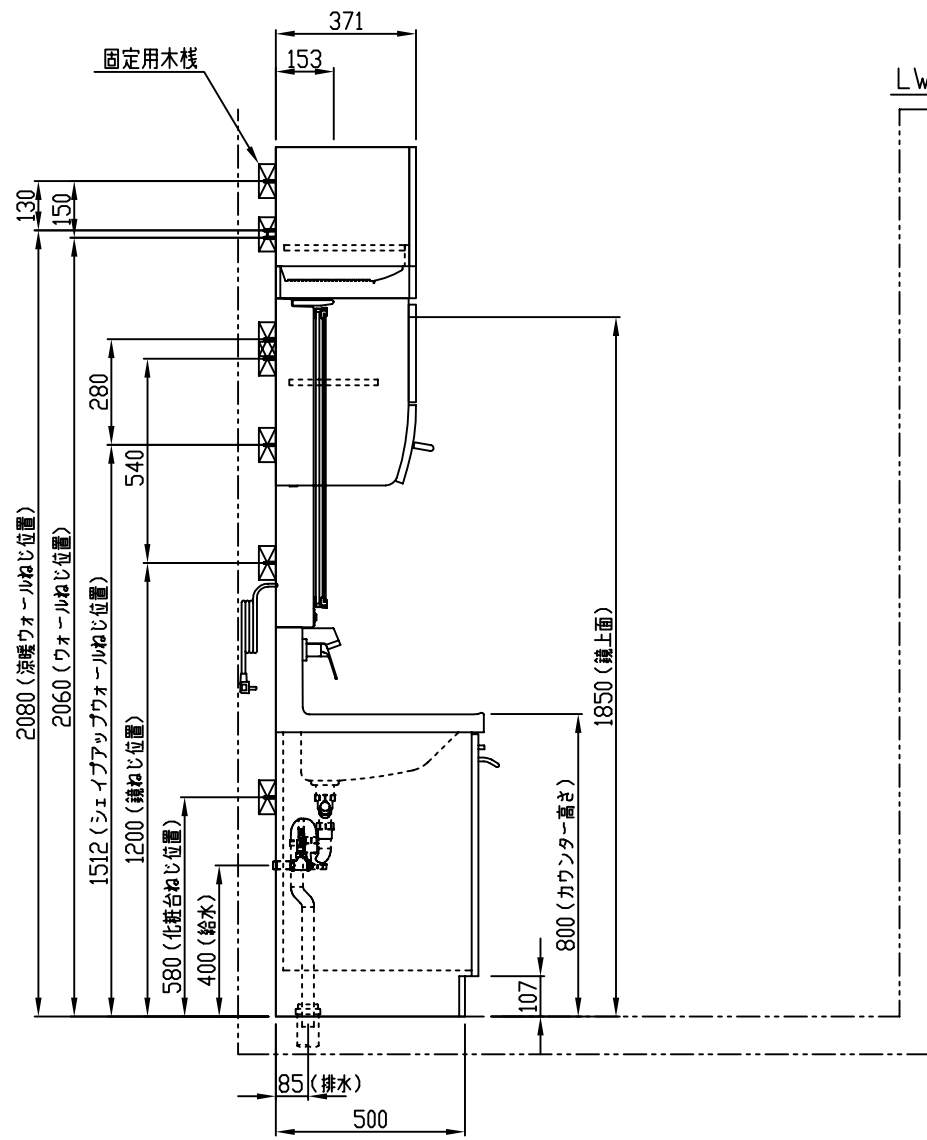

TOTO

名称
快適な生活を長く続けられる住まいにする
1坪プラン1

製図 菊池
検図 樽角
単位 mm
現場名(備考欄)
オクターブプラン
(1650×1650)
日付 15.09.09
尺度 1:20

品番
図番