



製品情報

- ※ カウンター の色: ホワイト
- ※ カバー の色: ホワイト
- ※ 扉 の色: イノセンスホワイト (トールキャビネット)
- ※ 扉 の色: イノセンスホワイト (ウォールキャビネット)
- ※ カウンターは、オーバーフロー有り
- ※ カウンター用排水金具は、樹脂製
- ※ カウンター用排水金具は、カウンターと同梱となります
- ※ 給水には、最低必要水圧0.05MPa (流動時)を確保のこと
- ※ 自動水栓の電源コード長さ0.75m 消費電力0.6W (動作時0.8W以下)
- ※ カウンターを発注すると昇降装置もセットで発注されます。
- ※ カウンターを発注するとカバー類一式もセットで発注されます。
- ※ 最低作動流量に制限のある給湯機 (瞬間式給湯機など) は使用できません (給湯機からお湯が供給されないため、水しか出ません) 当社の小型電気温水器とのセットをおすすめします
- ※ 涼暖ウォールキャビネット: 電源コード長さ2m (上取り出し) 商品電力1200W、リモコン付

商品リスト		
品番	品名	個数
MVHJH0900A#NW1	マーブライトカウンター	1
MXHJAA	昇降装置	1
MXHJBB	カバー類一式	1
TEN84G	台付自動水栓	1
MMA2A0900A0925W	フリーサイズ大型鏡 (耐食鏡)	1
LTSJ154ALA	トールキャビネット	1
LTSJ454AKRA	トールキャビネット	1
LWJ904DRA	快適涼暖ウォールキャビネット	1
LWJ754EFA	リモデル用ウォールキャビネット	1
YHT20R	タオル掛け	1

工事情報

- ※ 壁補強の詳細は、専用カタログ・設計施工資料集を参照ください
- ※ 給水給湯接続は、PJ1/2
- ※ 排水接続管は、管径φ32
- ※ 配管別に下記必要部材を別途手配してください
40塩ビ管 (VP/VU) の場合、TH500P32 (排水配管用アダプター) を別途手配してください (40塩ビ管は、乾式工法にかぎります)
- ※ 給排水管・コンセントは所定の位置に取り出して下さい
取り出し位置を外れると昇降操作に支障をきたすことがあります
- ※ 洗面化粧台は、昇降動作のため左右の壁もしくはキャビネット側面より30mm以上隙間を空けるようにして下さい
- ※ 昇降装置と干渉するため電源コンセントサイズは、必ず幅60mm×高さ60mm以下のものを設置して下さい (別途手配)
代表コンセント: パナソニック電工 WK3001W等 接地角型コンセント (125V)
- ※ 壁面の防水仕上げは別途工事
- ※ 鏡を設置する場合は、床より鏡下面まで900mm以上確保してください
- ※ 大型鏡は、全高+25mmの壁固定金具取付スペースが必要です
- ※ 自動水栓の電源は、コンセントを別途手配、工事のこと
電源コンセントは、給水管などの結露水や使用時の水はねが電源プラグ・コンセントにかからないよう、配慮ください 火災や感電の原因となります
- ※ 涼暖ウォールキャビネットは、直結配線は出来ません
- ※ 涼暖ウォールキャビネットの左右にスペースがとれない場合、コンセント設置のため上部に150mm以上スペースを確保してください

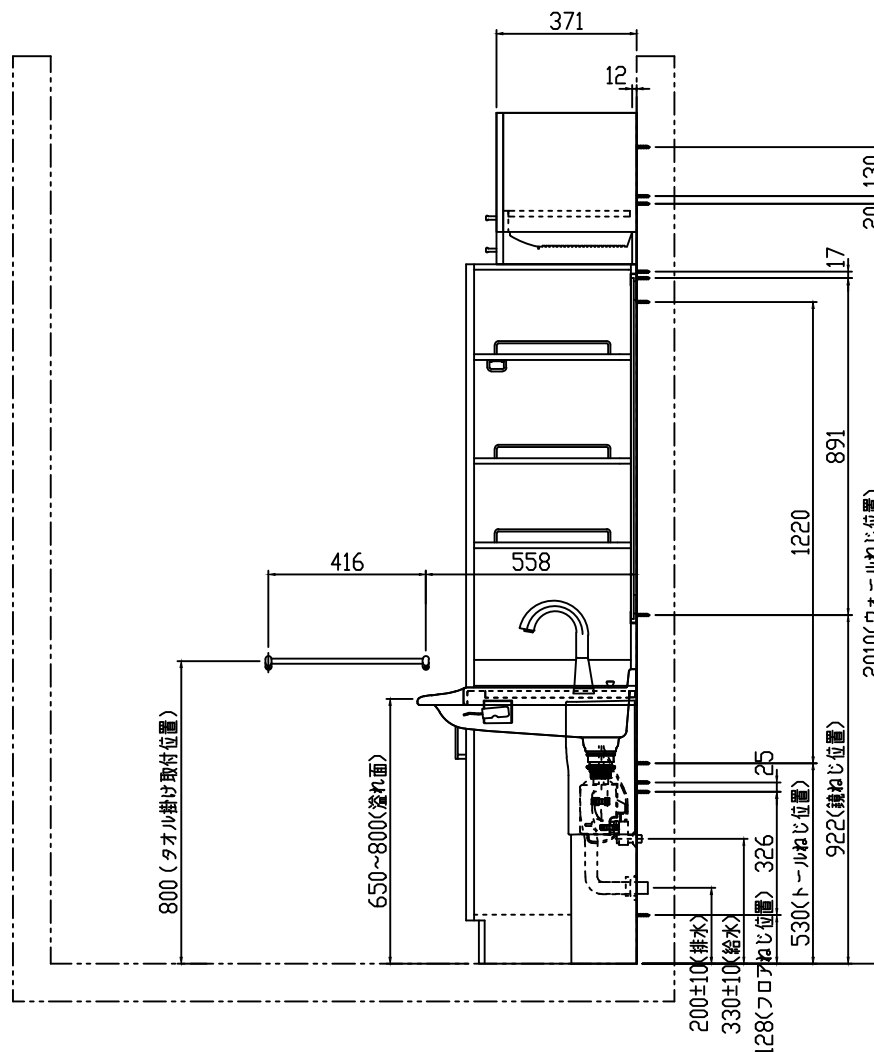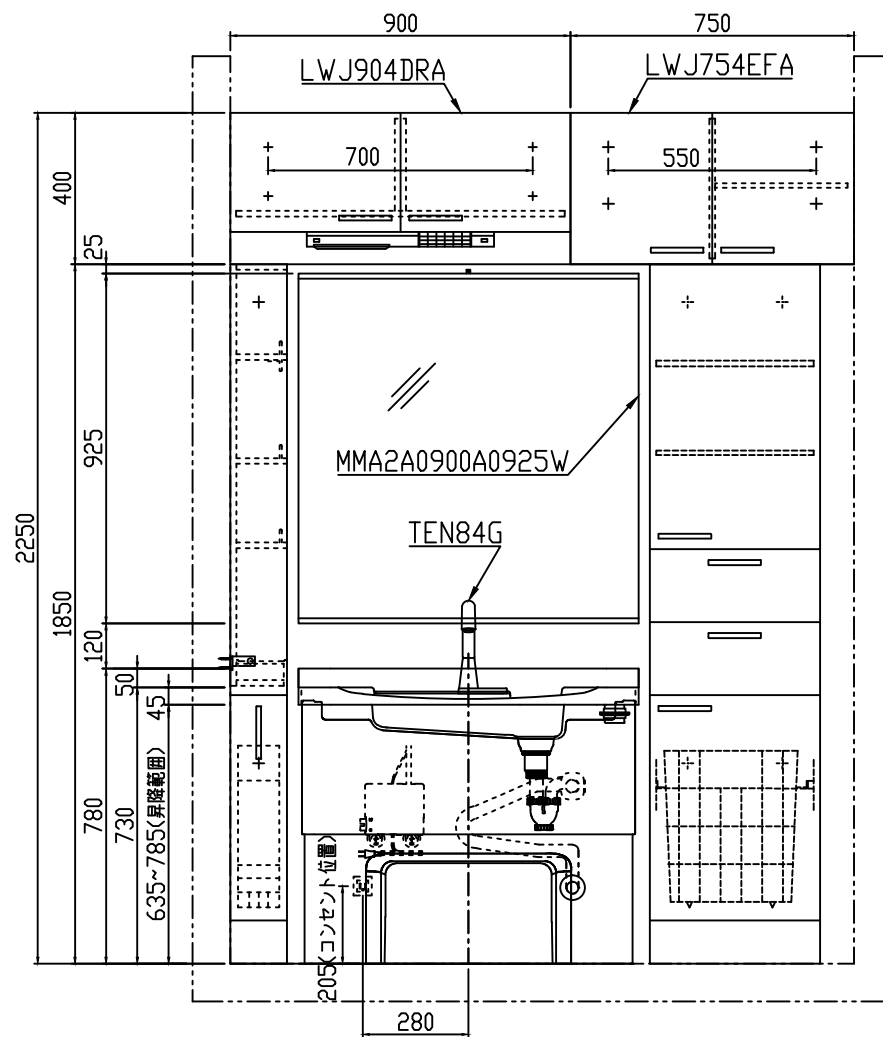

- ※ 当図面に掲載の商品は、2020年6月現在のものです。
- ※ また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。
- ※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

TOTO

名称
車いす使用者 (介助なし)
1坪プラン

製図
矢野
検図
石津

日付
20.06.12

単位
mm
尺度
1:20

備考欄
車いす対応洗面プラン (1650×1650)
JL-C-1

品番

図番