
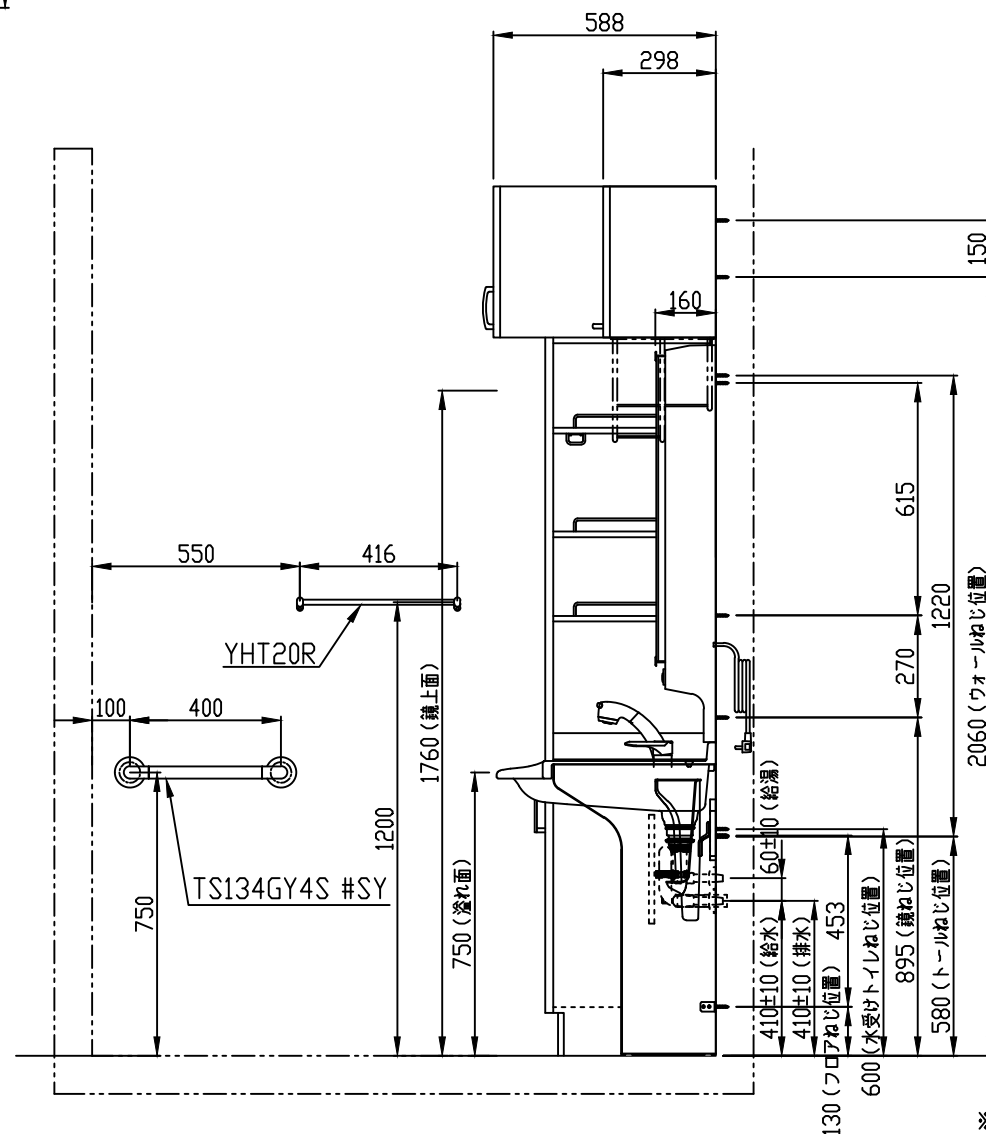


※ 当図面に掲載の商品は、2020年6月現在のものです。
また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

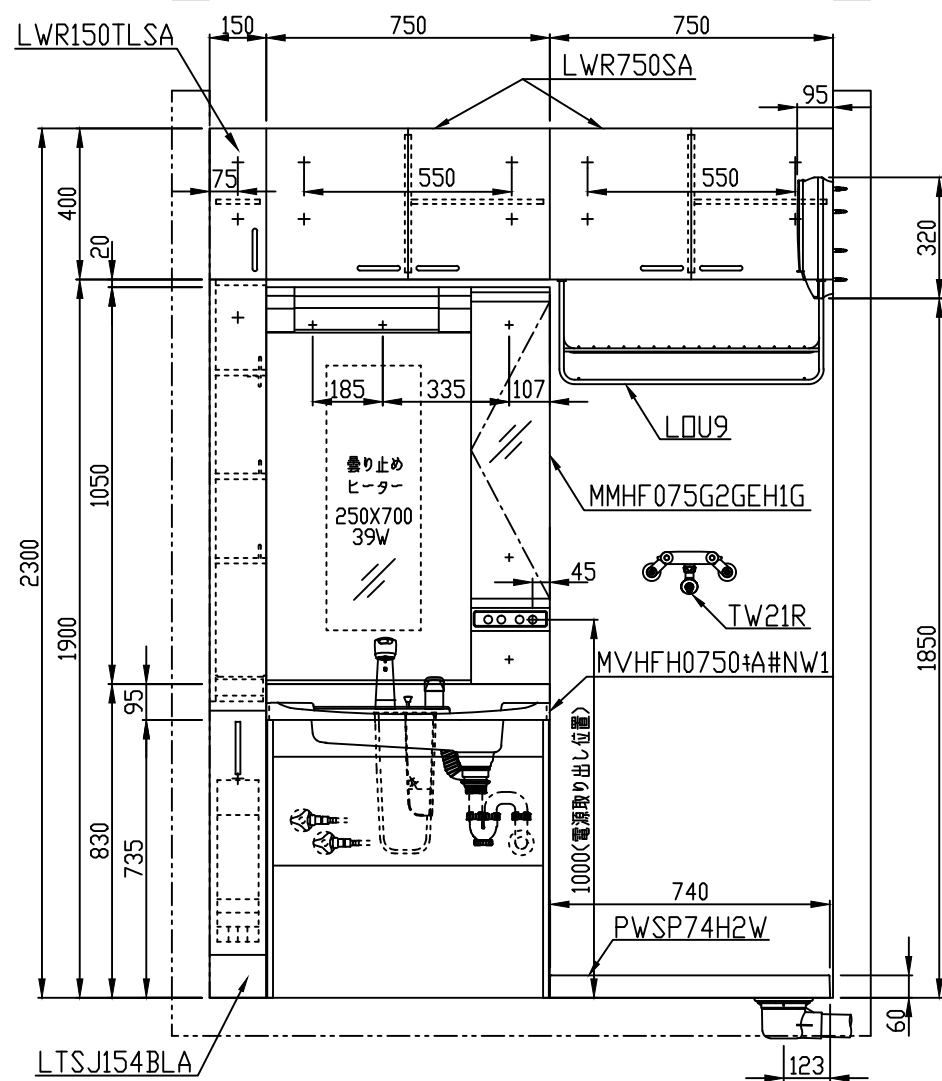

商品リスト		
品番	品名	個数
PWSP74H2W	洗濯機パン	1
LWR750SA	ウォールキャビネット	2
LWR150TLSA	ウォールキャビネット	1
LDU9	棚付タオルバー	1
LD114	昇降いす	1
TS134GY4S #SY	インテリア・バー	1
YHT20R	タオル掛け	1
TW21R	洗濯機用壁付2ハンドル混合水栓(緊急止水)	1
TYR340S	洗面所暖房機	1
MVHFH0750+A#NW1	マーブライトカウンター	1
LTSJ154BLA	トールキャビネット	1
MXHF075HW	エンドパネル	1
TL389EF	台付シングル混合水栓	1
TL594CAU	アングル形止水栓	2
MMHF075G2GEH1G	化粧鏡(二面鏡)	1

製品情報

- ※ カウンター の色: ホワイト
- ※ 下台部材 の色: 前パネル: ホワイト 側板: ホワイト
- ※ 扉 の色: イノセンスホワイト(トールキャビネット)
- ※ 扉 の色: ホワイト(ウォールキャビネット)
- ※ オーバーフロー有り
- ※ 排水金具は、樹脂製
- ※ 排水金具は、カウンターと同梱となります
- ※ カウンターを発注するとエンドパネルもセットで発注されます
- ※ 化粧鏡上面とトールキャビネット上面に20mmの段差が生じます
- ※ 化粧鏡の照明は、ベーシックLED照明(6.5W)
- ※ 化粧鏡は、コンセント2個付き(許容電力: 合計1200W迄)
- ※ 化粧鏡の電源コード(VFF)長さ2.5m
(電源コード取り出し位置によって、コードの有効長さがことなりますので
施工説明書にてご確認ください。)

工事情報

- ※ 壁補強の詳細は、専用カタログ・設計施工資料集を参照ください
- ※ 壁との隙間コーキング及び、壁面の防水仕上げは別途工事
- ※ 給水給湯接続は、R1/2
- ※ 排水管は、管径φ32
- ※ 配管別に下記必要部材を別途手配してください
40塩ビ管(VP/VU)の場合、TH500P32(排水配管用アダプター)を
別途手配してください(40塩ビ管は、乾式工法にかぎります)
- ※ 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上
取出してください(別途手配工事)
- ※ 化粧鏡の取付は、現場対応のこと
- ※ 洗濯器パンの取付けは、施工説明書を参考の上取付けてください

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

TOTO

名称
手すり・つえ使用者(介助あり)
1坪プラン

製図 矢野
検図 石津
日付 20.06.10

単位 mm
尺度 1:20

現場名(備考欄)
車いす対応洗面プラン
(1650×1650)
JL-B-1

品番 図番