
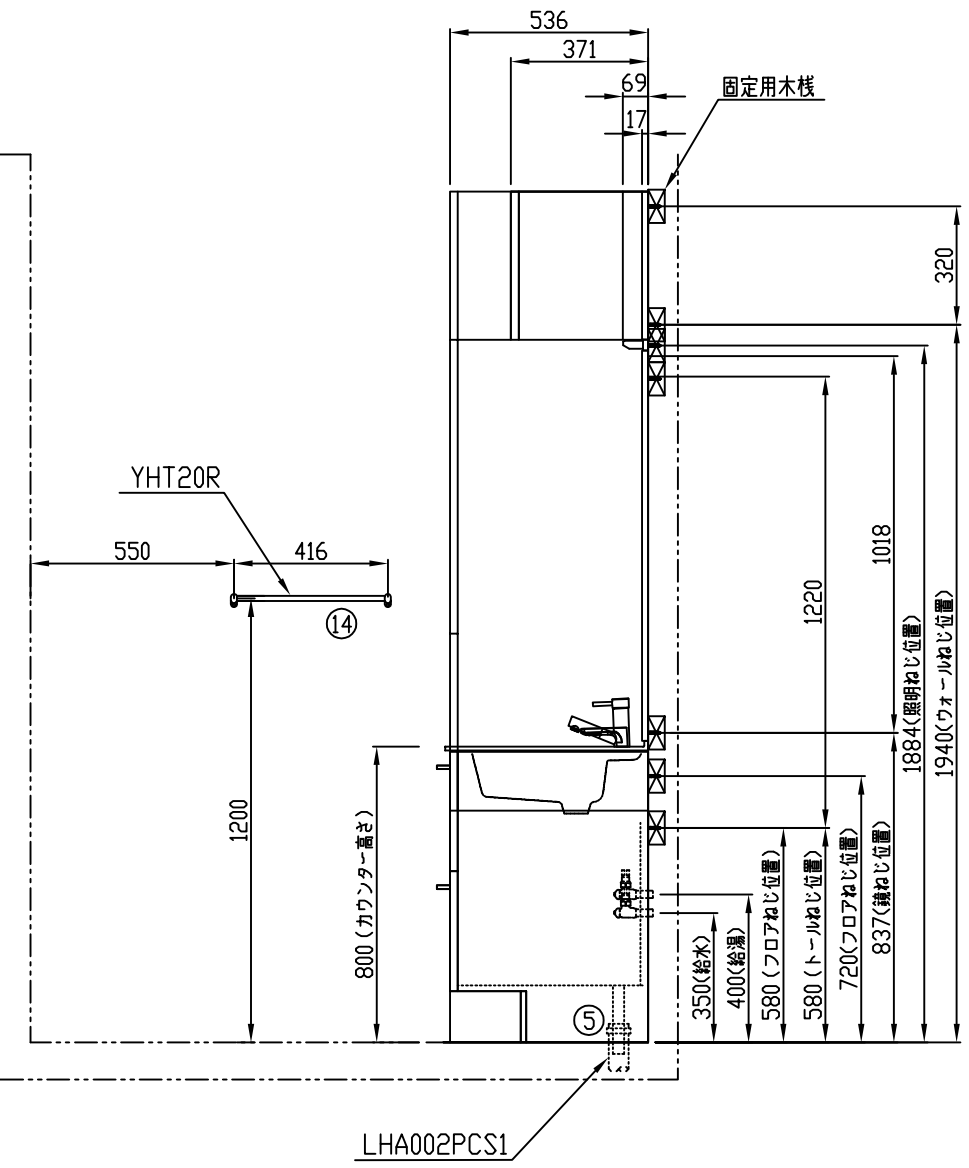


●扉色記号	扉色名
A	ルフレスノーホワイト
D	ルフレソルベージュ
K	ルフレダークグレー
E	リトホワイト
N	リトダークグレー
F	オブティホワイト
U	オーブライトグリーン
H	ペアホワイトウッド
L	ベルベライトウッド
Y	ペアブラウンウッド
W	パナシェホワイト
J	ミルベージュ
C	ロイミディアムウッド
M	ロイダルブラウン

商品リスト			
No	品番	品名	個数
①	MSHAL1350*CNM11	マ-アライトカク(人工大理石製ボウル)	1
②	MSH1B1350AH1055	大型一面鏡	1
③	LHHA060GGL1G	照明ユニット	1
④	LHATLC32ER	コンテンポラリーシリーズ(ホ-ス付)	1
⑤	LHA002PCS1	排水金具	1
⑥	LTL524CD6U	止水栓(壁)	2
⑦	LBHA075BCGGG1●	デザインキャビネット(2段引き出しタイプ)	1
⑧	LHATEL610	きれい除菌水生成器	1
⑨	LBHA060BUG1●	オープンキャビネット	1
⑩	LTSHA030BNR2●	トールキャビネット(2段引き出し・2枚扉)	1
⑪	LWHA030ATR2●	トール用ウォールキャビネット	1
⑫	LWHA075ANA2●	ウォールキャビネット	1
⑬	LWHA060ANA2●	ウォールキャビネット	1
⑭	YHT20R	タオル掛け	1
⑮	TYR340S	洗面所暖房機	1

※ 当図面に掲載の商品は、2020年9月現在のものです。
また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

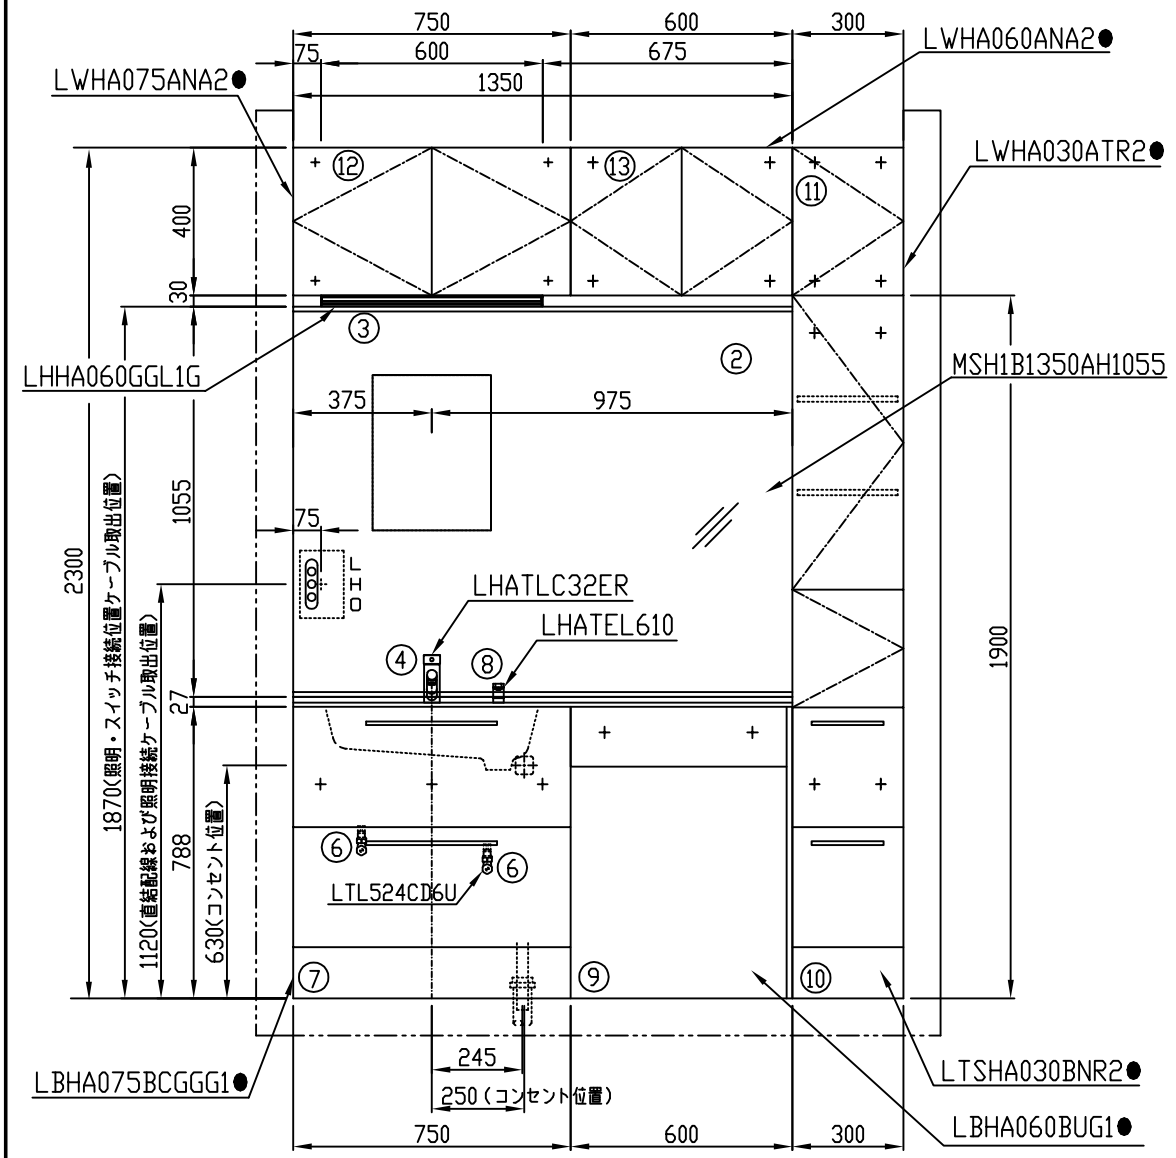

製品情報

- ※ 人工大理石製ボウル(不飽和ポリエステル樹脂)
- ※ 使用水圧:0.07(流動時)~0.75MPa
- ※ 「きれい除菌水」生成器は、電源:AC100Vタイプ
電源コード長さ:0.58m 消費電力:30W
- ※ 大型一面鏡:くもり止めヒーター35W
- ※ LED照明ユニット:7W
- ※ 大型一面鏡は、くもり止めヒーター用スイッチ・照明スイッチ・コンセント1口付(許容電力:1200W迄)
- ※ 大型一面鏡、図面表記のLは照明スイッチ、Hはくもり止めヒーター用スイッチ、Oはコンセントです
- ※ 座ったときに鏡の割付によっては顔が映らなくなります
- ※ 商品リスト中の●には、扉色記号が入ります。(表を参照ください)

工事情報

- ※ 木ねじ位置に固定用木棧(巾90×厚み30)または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください
- ※ 洗面化粧台を取り付ける床面・壁面は、クロス貼りなどの仕上げを施してください
- ※ カウンターと壁あるいは隣接キャビネット及び洗面器周りに防カビ性のシリコン系シーリング材を充填してください
- ※ 給水給湯接続はR1/2
- ※ 排水管はVU40・VU50または、VP40・VP50をご使用ください
- ※ 三方壁に設置する場合は、商品開口に対して片側5mm以上のクリアランスを確保してください
更に、ドア枠、額縁、幅木のチリを考慮してから、壁仕上げ寸法を決めてください
- ※ 大型一面鏡は、全高+25mmの鏡止め金具及びフレーム
取付スペースが必要です
- ※ 「きれい除菌水」生成器用は、電源コード付です
あらかじめ専門の電気工事業者に依頼して、所定の位置に露出型1口コンセントを取り付けておいてください
推奨品:パナソニック製 WK1012W(外形寸法48角以下)
- ※ カウンター周りの壁は、湿気や被水の影響に配慮した壁仕上げ(下地材、表面材)としてください

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

TOTO

名称 手すり・つえ使用者(介助なし)1坪プラン	製 図 菊池	単位 mm	現場名(備考欄) エスクア・片寄せオープンプラン (1650×1650) JL-A-1	品番	図番
	検 図 樽角		日付 20.09.01		