
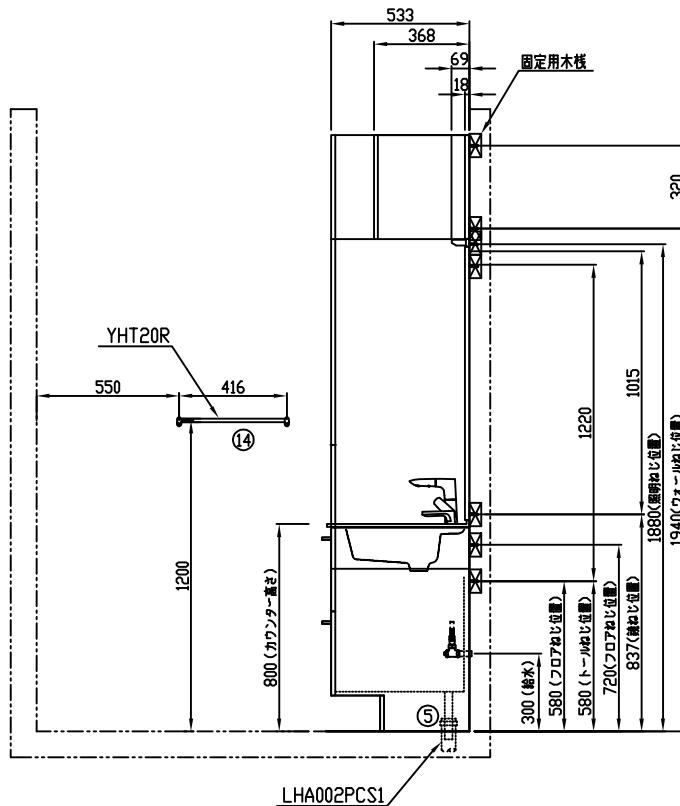


● 扉色記号	扉色名
A	ルフレスノーホワイト
D	ルフレソルベージュ
K	ルフレダークグレー
E	リトホワイト
N	リトダークグレー
F	オブティホワイト
H	ベアホワイトウッド
Y	ベアブラウンウッド
U	オーブライトグリーン
W	パナシエホワイト
P	ミディウムウッドN
Z	ライトウッドN
M	ロイダルブラウン

商品リスト			
No	品番	品名	個数
①	MSHGL1350DCNM11	マアタハツカ(人工大理石製ボウル)	1
②	MSH1B1350AH1055	大型一面鏡	1
③	LHHA060GGL1G	照明ユニット	1
④	LHATLG12302J	タッチレスハイネックスウィング水栓	1
⑤	LHA002PCS1	排水金具	1
⑥	LTL524CD6U	止水栓(壁)	2
⑦	LBHA075BCGGG2●	デザインキャビネット(2段引き出し47)	1
⑧	LHATEL610	きれいな除菌水生成器	1
⑨	LBHA060BUG2●	オープンキャビネット	1
⑩	LTSHA030BNR3●	トールキャビネット(2段引き出し・2枚扉)	1
⑪	LWHA030ATR3●	トール用ウォールキャビネット	1
⑫	LWHA075ANA3●	ウォールキャビネット	1
⑬	LWHA060ANA3●	ウォールキャビネット	1
⑭	YHT20R	タオル掛け	1
⑮	TYR340S	洗面所暖房機	1

※ 商品リスト中の●には、扉色記号が入ります(表を参照ください)

※ 当図面に掲載の商品は、2021年9月現在のものです。
また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

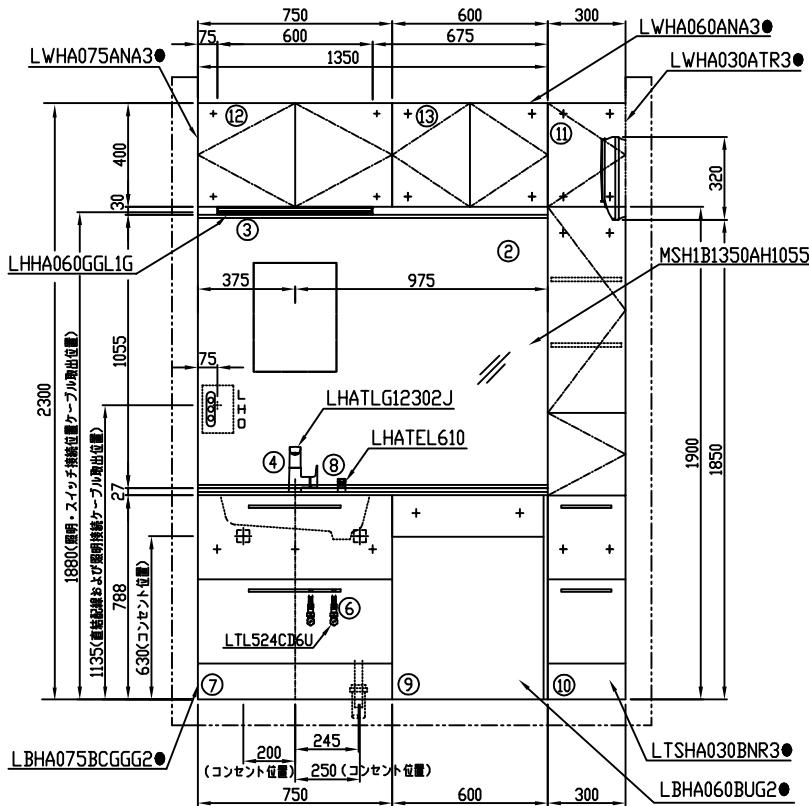

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

製品情報

- ※ 人工大理石ボウル(不飽和ポリエステル樹脂)
- ※ 使用水圧:0.10(流動時)~0.75MPa
- ※ 「きれいな除菌水」生成器は、電源:AC100Vタイプ
電源コード長さ:0.58m 消費電力:30W
- ※ タッチレス ハイネックスウィング水栓は、センサースイッチ付きです
電源 AC100Vタイプ 電源コード長さ:1.25m・消費電力:5W
- ※ 大型一面鏡:くもり止めヒーター35W LED照明ユニット:7W
- ※ 大型一面鏡は、くもり止めヒーター用スイッチ・
照明スイッチ・コンセント1口付(許容電力1200W迄)
- ※ 大型一面鏡、図面表記のLは照明スイッチ、Hは
くもり止めヒーター用スイッチ、Oはコンセントです
- ※ 座ったときに鏡の割付によっては顔が映らなくなります

工事情報

- ※ 木ねじ位置に固定用木棧(巾90×厚み30)または、全面に厚み
12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください
- ※ 洗面化粧台を取り付ける床面・壁面は、クロス貼りなどの
仕上げを施してください
- ※ カウンターと壁あるいは隣接キャビネット及び洗面器周りに
防カビ性のシリコン系シーリング材を充ててください
- ※ 給水給湯接続はR1/2
- ※ 排水管はVU40・VU50または、VP40・VP50をご使用ください
- ※ 三方壁に設置する場合は、商品開口に対して片側5mm以上
のクリアランスを確保してください
- ※ 床暖房仕様の場合、ベースプレートが固定できませんので
オープンキャビネットは設置できません
- ※ 大型一面鏡は、全高+25mmの鏡止め金具及びフレーム
取付スペースが必要です
- ※ 「きれいな除菌水」生成器用は、電源コード付きです
事前に所定の位置に、露出型1口コンセントが必要で
推奨品:パナソニック製 WK1012W(外形寸法48角以下)
- ※ タッチレス ハイネックスウィング水栓は、電源コード付きです
事前に所定の位置に、露出型1口コンセントが必要で
推奨品:パナソニック製 WK1012W(外形寸法48角以下)
- ※ カウンター周りの壁は、湿気や被水の影響に
配慮した壁仕上げ(下地材、表面材)としてください

TOTO

名称
手すり・つえ使用者(介助なし)1坪プラン

製図 菊池
検図 樽角

単位 mm
日付 21.09.01
尺度 1:20

現場名(備考欄)
エスクア・片寄せオープンプラン
(1650×1650)
JL-A-1

品番

図番