
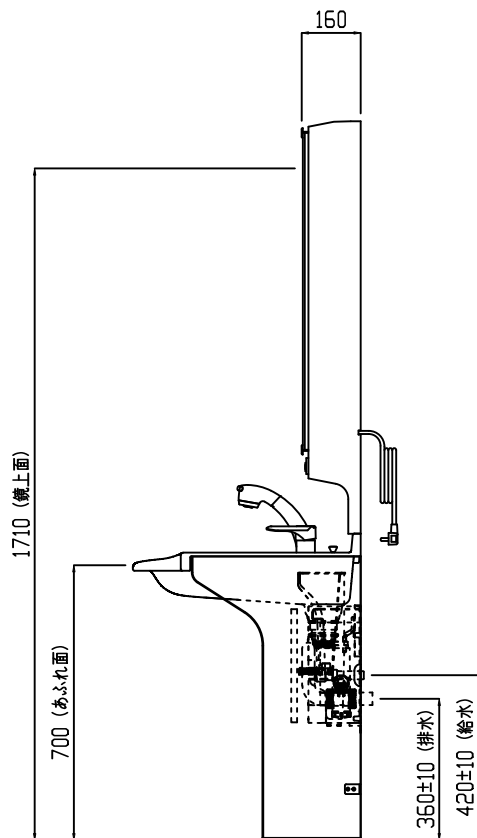
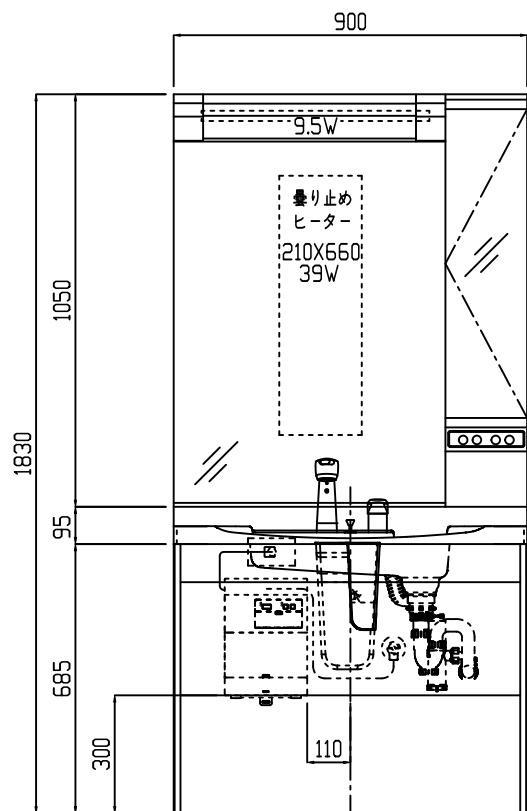


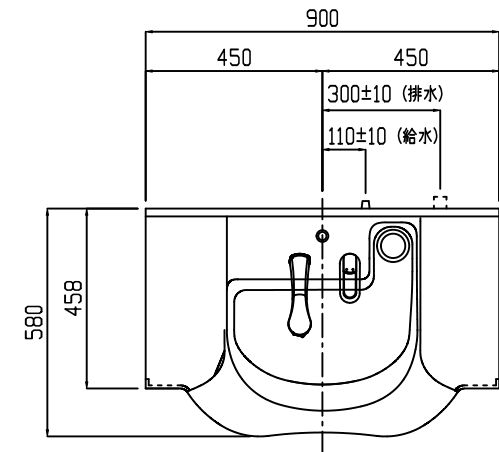

商 品 リ ス ト		
品 番	品 名	個数
MVHFH0900アA#NW1	マーブライトカウンター	1
MXHF090LW	エンドパネル	1
TL389EF	シングルレバー混合栓 (エコシングル・ホース付き)	1
REWF03B1SM	電気温水器・金具一式	1
RHE436-60	連結管	1
RHE622N	L継手	1
TL347CU	止水栓	1
MMHF090G2GEH1G	収納付き二面鏡	1

製品情報

- ※ 排水金具は、カウンターに同梱になります
- ※ カウンター の色：ホワイト
- ※ 洗面器 の色：ホワイト
- ※ キャビネット の色：前パネル：ホワイト 側板：ホワイト
- ※ シングルレバー混合栓TL389EFと電気温水器REWF03セットの場合、給水には最低必要水压0.1MPa（流動時）以上を確保ください
- ※ 洗髪用途では流量不足、湯切れの恐れがあるためご使用いただけません
手洗い、洗顔、ボウル清掃等用途でご使用ください
- ※ オーバーフロー有り
- ※ 電気温水器仕様は、専用カタログ・設計施工資料集を参照ください
- ※ 化粧鏡の照明は、ベーシックLED照明（9.5W）
- ※ コンセント許容電力（合計1200W迄）
- ※ 化粧鏡の電源コード（VFF）長さ2.5m
（電源コード取り出し位置によって、コードの有効長さが異なりますので
施工説明書にてご確認ください）

工事情報

- ※ 給水接続は、R1／2
排水接続管径φ32
- ※ 壁補強の詳細は、専用カタログ・設計施工資料集を参照ください
- ※ 壁との隙間はコーキング及び壁面の防水仕上げは別途工事
- ※ 電気温水器施工要領は、専用カタログ・設計施工資料集を参照ください
- ※ 電気温水器の電源は、コンセントを別途手配、工事のこと
電源コンセントは、給水管などの結露水や使用時の水はねが電源プラグ・
コンセントにかからないよう、配慮ください。火災や感電の原因となります。
- ※ 配管別に下記必要部材を別途手配してください
40塩ビ管（VP／VU）の場合、T1122P（排水配管用アダプター）・
WN87319（排水穴用化粧蓋）を別途手配してください
（40塩ビ管は、乾式工法にかざります）
- ※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）または、全面に厚み12mm以上の
JAS規格品の合板を入れてください（別途工事）
- ※ 木棧の耐荷重1.96KN／m
- ※ 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上
取り出してください（別途手配工事）
- ※ 化粧鏡の取付は、現場対応願います

- ※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。
- ※ 当図面に掲載の商品は、2022年8月現在のものです。
また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

TOTO			単 位	名 称
製 図	101	検 図	mm	
下津曲	矢野	日 付	尺 度	<SL-2-1> 高齢者施設洗面所プラン2 車いす使用者(全介助)対象プラン エンドパネルタイプ
備 考		22.06.01	1: 20	品 番