
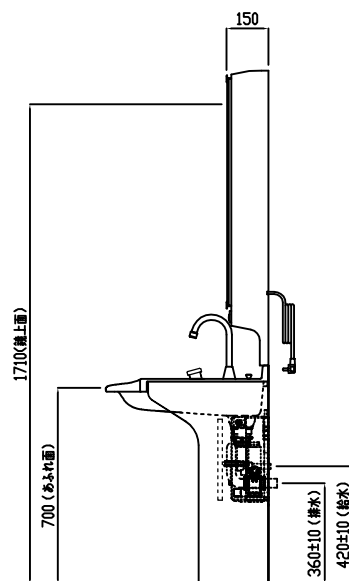
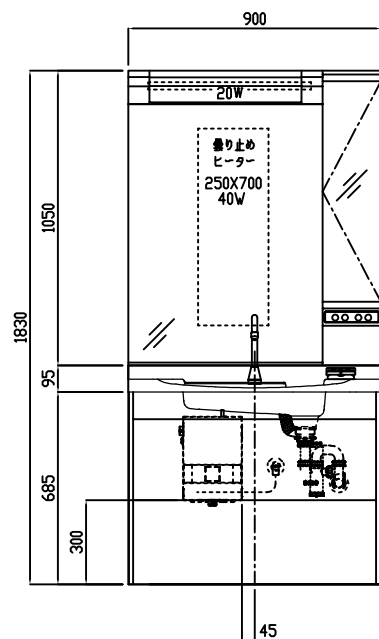


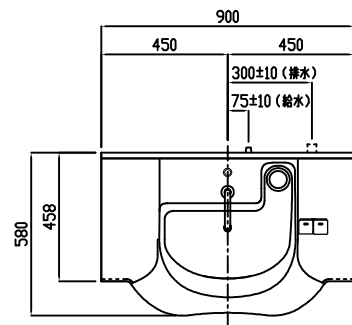

商品リスト

品 番	品 名	個数
MVHFH0900オA#NW1	マーブライトカウンター	1
MXHF090LW	エンドパネル	1
RECK03A1SS22TK	専用水栓一体形電気温水器	1
RHE436-35N	連結管	1
TL347CU	止水栓	1
MMHF090G2GGH1G	収納付き二面鏡	1

製品情報

- ※ 排水金具は、カウンターに同梱になります
- ※ カウンター の色：ホワイト
- ※ 洗面器 の色：ホワイト
- ※ キャビネット の色：前パネル：ホワイト 側板：ホワイト
- ※ オーバーフロー有り
- ※ 化粧鏡の蛍光灯は、インバーター照明
- ※ コンセント許容電力（合計1200W迄）
- ※ 化粧鏡の電源コード（VFF）長さ2.5m
- ※ 電気温水器仕様は、専用カタログ・設計施工資料集を参照ください

工事情報

- ※ 給水接続は、R1/2
- ※ 排水接続管径φ32
- ※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み45）を入れること（別途工事）
- ※ 木棧の耐荷重1.96KN/m
- ※ 壁との隙間コーキング及び壁面の防水仕上げは別途工事
- ※ 電気温水器の電源は、コンセントを別途手配、工事のこと
- ※ 電源コンセントは、給水管などの結露水や使用時の水はねが電源プラグ・コンセントにかからないよう、配慮ください。火災や感電の原因となります
- ※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください（別途工事）
- ※ 木棧の耐荷重1.96KN/m
- ※ 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上取り出してください（別途手配工事）
- ※ 化粧鏡の取付は、現場対応願います

- ※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。
- ※ 当図面に掲載の商品は、2015年9月現在のものです。
- また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	尺 度
101	繁永	15.05.18	1:20
備考		品 番	
k-98-g		名 称 <病院・高齢者施設水まわりブック> 洗面プラン2 車いす使用者（一部介助）対象プラン スタンダード エンドパネル固定	