


製品情報

- ※ 洗面ボウル一体カウンター/人工大理石製(ポリエステル系樹脂) 実容量:12L
- ※ 水栓は、エアインシャワー水栓(ケースはクリーン樹脂仕様)
- 使用水圧:0.10MPa(流動時)~0.75MPa
- ※ 「自動水栓」「きれい除菌水」搭載
- 電源 AC100Vタイプ・電源コード長さ:0.58m・消費電力:20W
- ※ 排水トラップは、水抜きハード管 床排水トラップ
- ※ 化粧鏡は、コンセント2個付き(1個は収納内)許容電力:合計1200Wまで
- 鏡裏収納付き(収納トレイ9個付き)・袖鏡は両開き機構付き
- くもり止めコート仕様(中央鏡のみ)
- パットレイ1個付き(トレイは全てクリーン樹脂仕様)
- ※ 化粧鏡は、LED照明:8W
- ※ 化粧鏡の電源コード長さ2.5m
- ※ 化粧台は体重計収納付きです(体重計は含まれてません)
- 設置可能体重計寸法 W408XD310XH80
- ※ 快適涼暖ウォールキャビネット:消費電力1200W
- ※ 商品リスト中の●には、扉色記号が入ります。(表を参照ください)



●扉色記号	扉色名
A	ホワイト
W	パナシェホワイト
B	パナシェアクア
J	ミルベージュ
C	ロイミディアムウッド
M	ロイダルブラウン
F	オブティホワイト
S	フィブラブラック
R	フィブラグレイジュ
H	ベアホワイトウッド
Y	ベアブラウンウッド
T	オーブミッドグリーン
E	ベルベアッシュウッド

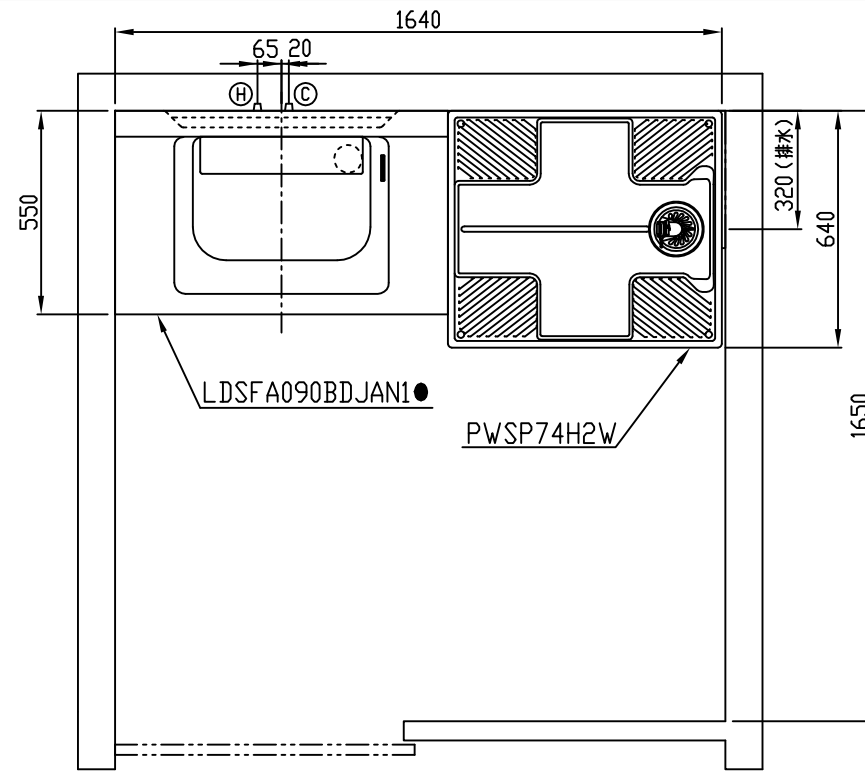

商品リスト			
品番	品名	個数	
LDSFA090BDJAN1●	洗面化粧台(自動水栓/除菌水/体重計収納)	1	
LTL4C11U	止水栓(壁)	2	
L0135	タオルバー	1	
PWSP74H2W	洗濯機パン	1	
TW21R	洗濯機用水栓	1	
LMFA090A3SHC1G	スウィング三面鏡(ワイドLED/収納あり)	1	
LWFA075GFG1G	洗濯機用シェイプアップキャビネット	1	
LWFA090ADG1●	快適涼暖ウォールキャビネット	1	
LWFA075ANA1●	ウォールキャビネット	1	

工事情報

- ※ 木ねじ位置に固定用木棧(巾90×厚み30)または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください(別途工事)
- ※ 洗面化粧台を取付ける床面・壁面は、商品取付け前までに仕上げを施してください
- ※ カウンターと壁またはウォールキャビネットの突合せ部をシリコン系シーリング剤でシーリングしてください(別途工事)
- ※ 三方壁に設置する場合は、商品間口に対して片側5mm以上のクリアランスを確保してください
- ※ カウンター周りの壁は、湿気や被水の影響に配慮した壁仕上げ(下地材、表面材)としてください
- ※ 工事誤差許容値(給水) 円内±13mm
- ※ 工事誤差許容値(排水) 円内±20mm
- ※ 給水給湯接続は、R1/2
- ※ 排水管はVU40・VU50または、VP40・VP50をご使用ください
- ※ 給水用(φ30~φ50)、排水用(φ50)現場にて穴加工ください
- ※ 快適涼暖ウォールキャビネットは、直結配線は出来ません
- ※ 快適涼暖ウォールキャビネットの左右にスペースがとれない場合、コンセント設置のため、上部に150mm以上のスペースを確保ください
- ※ レイアウト上の総消費電力が2000Wを超えていますので専用回路を別途追加ください
- ※ 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上取出してください(別途手配工事)
- ※ 洗濯機パン及び洗濯機用水栓の取付けは、施工説明書を参考の上取付けください

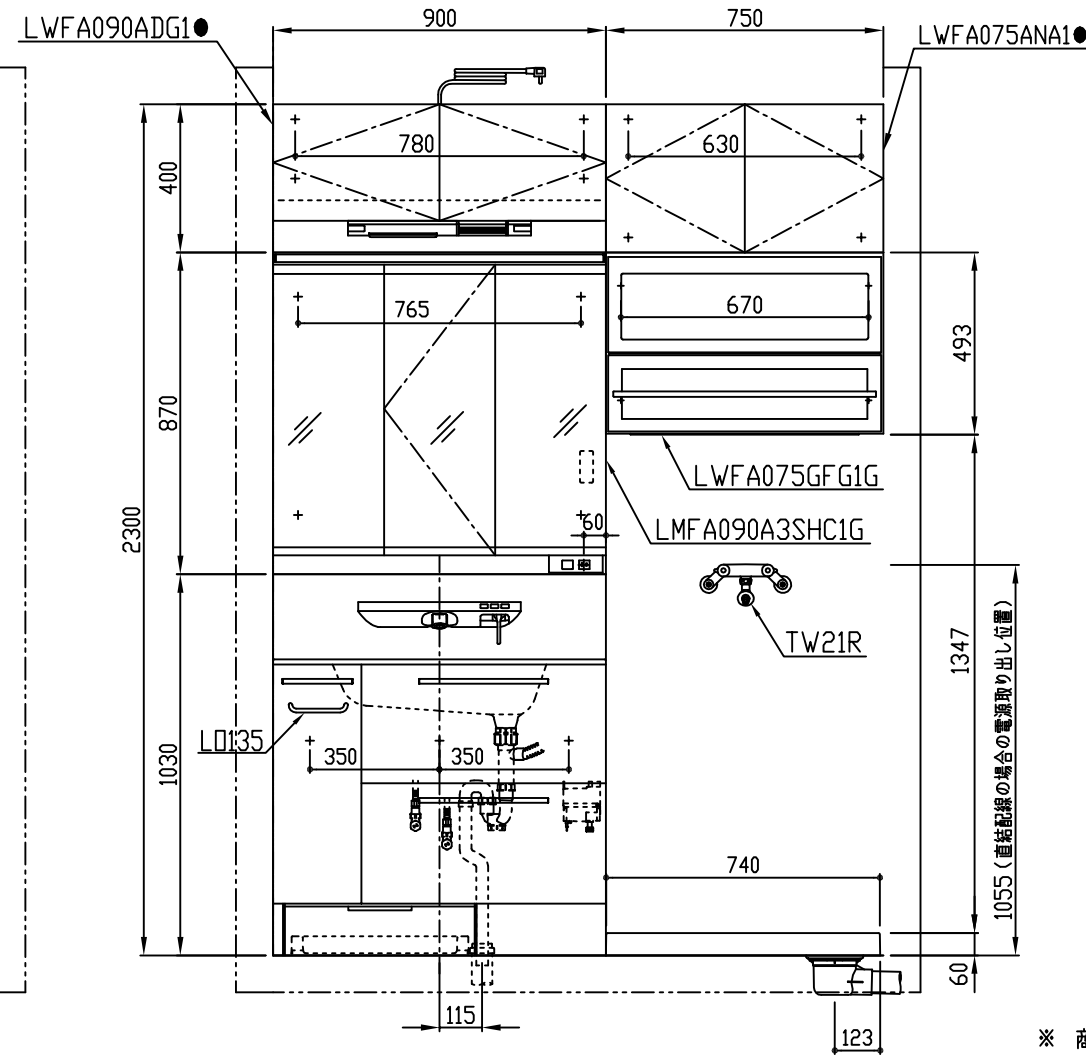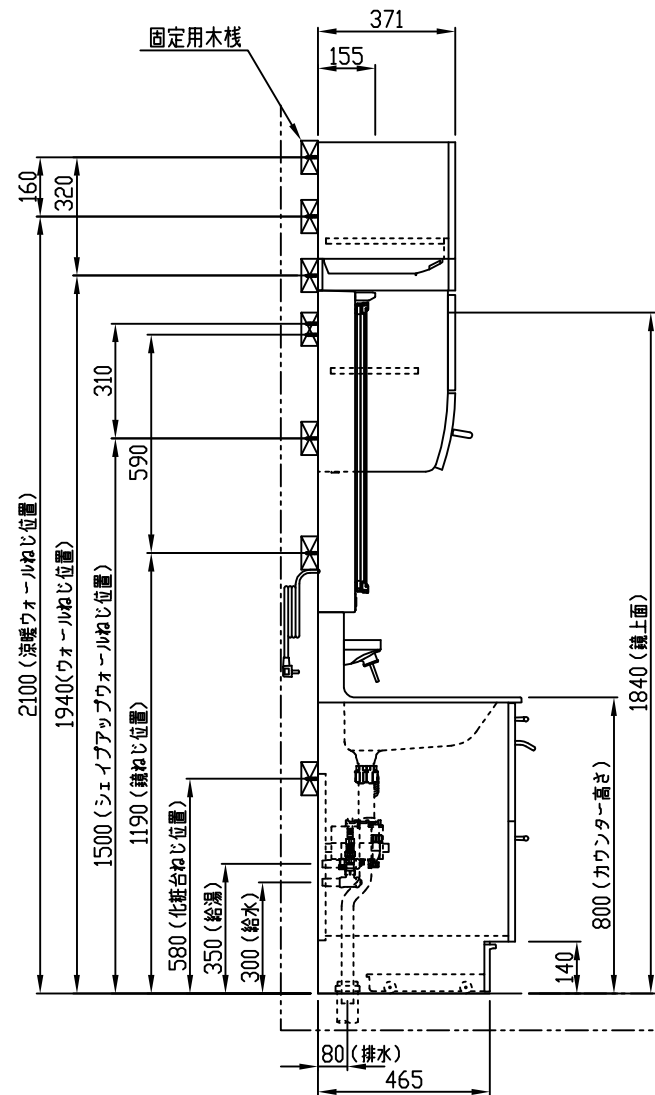

※ 体重計収納は、化粧台設置前に必ず、蹴込み板の加工を行ってください。製品同梱の施工説明書をご参照ください。

【スウィングタイプの鏡設置条件】

- ※ 袖鏡の扉全開時に、鏡と接触する様な場所にタオル掛け等を取付けしないでください
- 設置条件
 1. 埋込収納棚・タオル掛け設置可能寸法は、鏡取付け壁面より580mm以上離して取付け願います
 2. 580mm以上確保出来ない場合は、扉閉時に、鏡が接触します
 3. 取付け範囲に(左右共)ドア枠・見切りに当たらないか確認ください

※ 当図面に掲載の商品は、2018年9月現在のものです。また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

	名称	製 図	単 位	現場名(備考欄)	品 番	図 番
	快適な生活を長く続けられる住まいにする 1坪プラン1	菊池 樽角	mm 1:20	オクターブプラン (1650×1650)		