

工事情報

- ※ 木ねじ位置に固定用木棧(巾90×厚み30)または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください(別途工事)
- ※ 工事誤差許容値(給水) 円内±13mm
- ※ 工事誤差許容値(排水) 円内±20mm
- ※ 給水給湯接続は、R1/2
- ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用(防臭栓付)
- ※ 給水用(φ30~φ50)、排水用(φ50)現場にて穴加工ください
- ※ 涼暖ウォールキャビネットは、直結配線は出来ません
- ※ レイアウト上の総消費電力が2000Wを超えていますので専用回路を別途追加ください
- ※ 洗濯機パン及び洗濯機用水栓の取付けは、施工説明書を参考の上取付けください
- ※ 体重計収納は、現場にて化粧台の蹴込み板をカットして取付け願います
- ※ 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上取出してください(別途手配工事)
- ※ 「きれい除菌水」生成器用の電源は、コンセントを別途手配、工事ください
- ※ 「きれい除菌水」生成器用のコンセントは露出形1口コンセントを使用してください
推奨品: パナソニック製 WK1012W (外形寸法48角以下)



| ●扉色記号 | 扉色名 |
|-------|------------|
| A | ホワイト |
| W | パナシェホワイト |
| P | パナシェピンク |
| B | パナシェアクア |
| J | ミルベージュ |
| C | ロイミディアムウッド |
| M | ロイダルブラウン |
| F | オブティホワイト |
| H | ベアホワイトウッド |
| L | ベルベライトウッド |
| Y | ベアブラウンウッド |

商品リスト

| 品番 | 品名 | 個数 |
|-----------------|-----------------------|----|
| LTSWB015BNL1● | トールキャビネット | 1 |
| LDSWB075BDJJN1● | 洗髪・洗面化粧台(体重計収納付き) | 1 |
| LTL524CD6U | 止水栓(壁給水用) | 2 |
| LD135 | タオルパー | 1 |
| PWSP74H2W | 洗濯機パン(横引きトラップ) | 1 |
| LMWB075A3SLC2G | 化粧鏡(スウィング三面鏡) | 1 |
| LWJ750F | 洗濯機用シェイプアップキャビネット | 1 |
| LWWB015ATL1● | トール用ウォールキャビネット | 1 |
| LWWB075ADG1● | 快適涼暖ウォールキャビネット | 1 |
| LWWB075ANA1● | ウォールキャビネット | 1 |
| TW21R | 洗濯機用壁付2ハンドル混合水栓(緊急止水) | 1 |

製品情報

- ※ 洗面器は、陶器製(容量21L) セフィオンテクト仕様
- ※ 洗面器は陶器製の性質上、幅寸法は742±8mmになります
- ※ 水栓は、エアインスウィング水栓
使用水圧: 0.07MPa(流動圧)~0.75MPa
- ※ 「きれい除菌水」搭載
- ※ 排水トラップは、水抜きハード管 床排水トラップ
- ※ 排水金具はヘアキャッチャー付き、ワンプッシュ排水栓
- ※ 止水栓は別売品です。別途手配ください
- ※ 化粧鏡は、コンセント2個付き(1個は収納内)許容電力: 合計1200Wまで
鏡裏収納付き(収納トレイ9個付き)・くもり止めコート仕様(中央鏡のみ)
パントリー1個付き (トレイは全てクリーン樹脂仕様)
- ※ 化粧鏡は、LED照明: 8W
- ※ 化粧鏡の電源コード長さ1.4m
- ※ 化粧台は体重計収納付きです(体重計は含まれてません)
セット可能体重計寸法 W408×D327×H80
- ※ 体重計収納は、化粧台設置後に取付け出来ません
- ※ 涼暖ウォールキャビネットの電源コード長さ2m、消費電力1200W
電源コード: 上取り出し(リモコン付き)
- ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります
施工に際しては、設計施工資料集にて確認ください
- ※ 「きれい除菌水」生成器は、電源 AC100Vタイプ
電源コード長さ: 0.58m・消費電力: 30W
使用水圧: 0.07MPa(流動圧)~0.75MPa
- ※ 商品リスト中の●には、扉色記号が入ります。(表を参照ください)

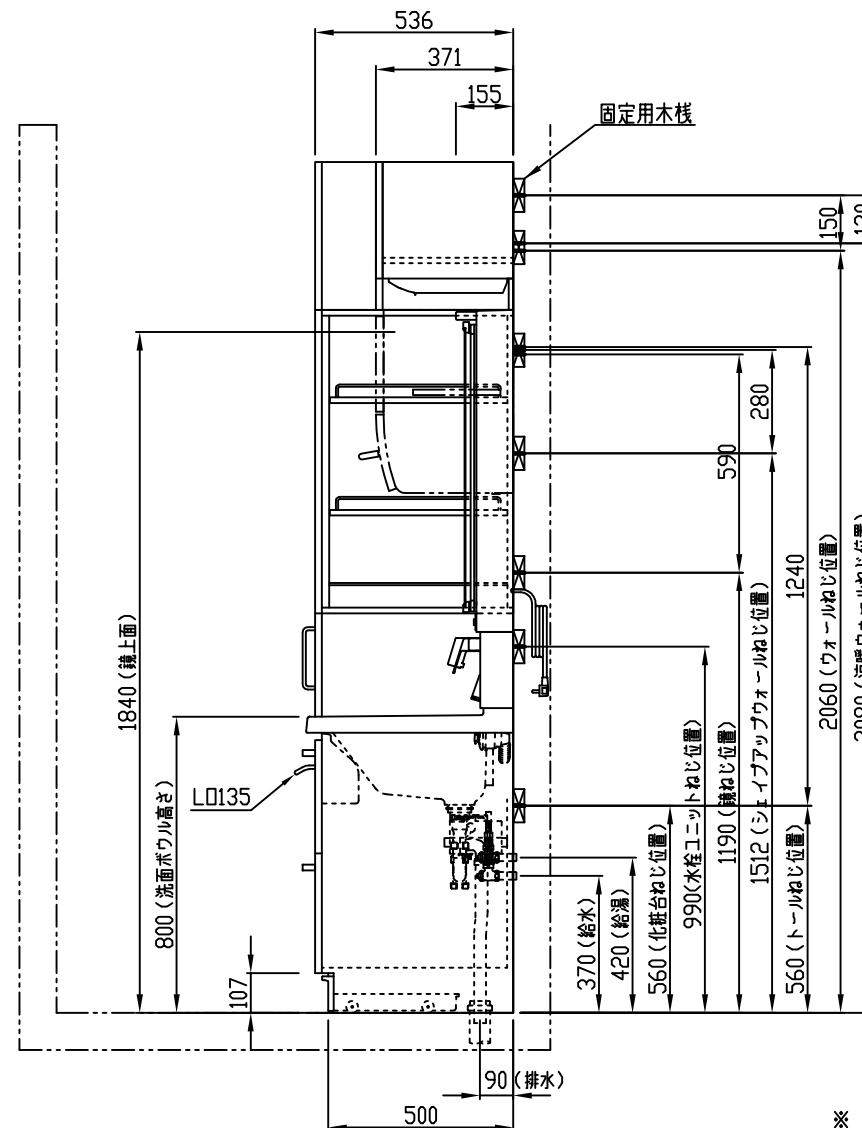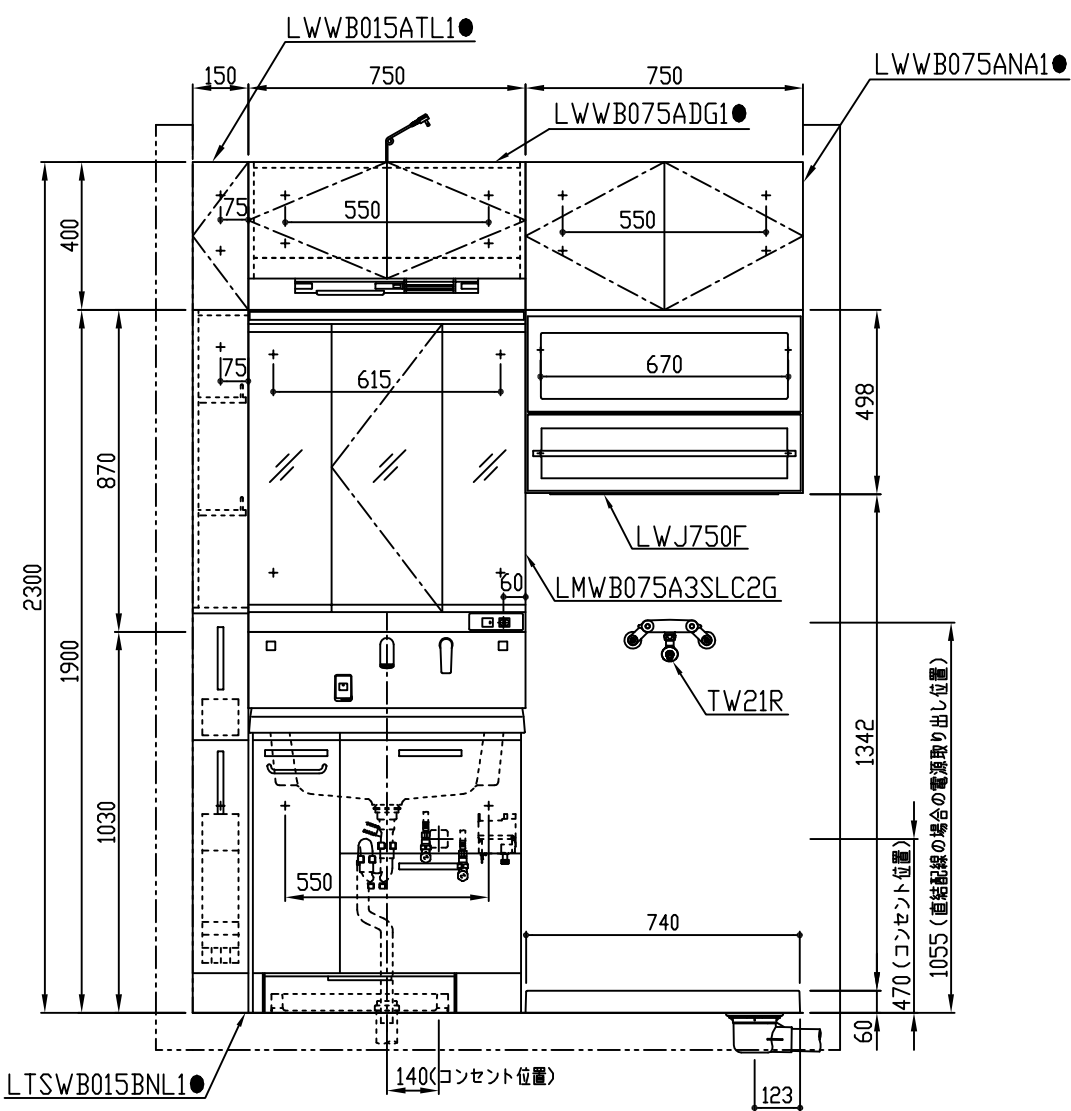

【二面鏡・スウィング三面鏡設置条件】

- ※ 袖鏡の扉全開時に、鏡と接触する様な場所にタオル掛け等を取付けしないでください
- 設置条件
- 1. 埋込収納棚・タオル掛け設置可能寸法は、鏡取付け壁面より530mm以上離して取付け願います
- 2. 530mm以上確保出来ない場合は、扉全開時に、鏡が接触します
- 3. 取付け範囲に(左右共)ドア枠・見切りに当たらないか確認ください

※ 当図面に掲載の商品は、2018年9月現在のものです。
また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

TOTO

名称
快適な生活を長く続けられる住まいにする
0.75坪プラン

製図
菊池
検図
樽角

単位
mm
日付
18.09.10
尺度
1:20

現場名(備考欄)
サクアプラン
(1650×1235)

品番

図番