
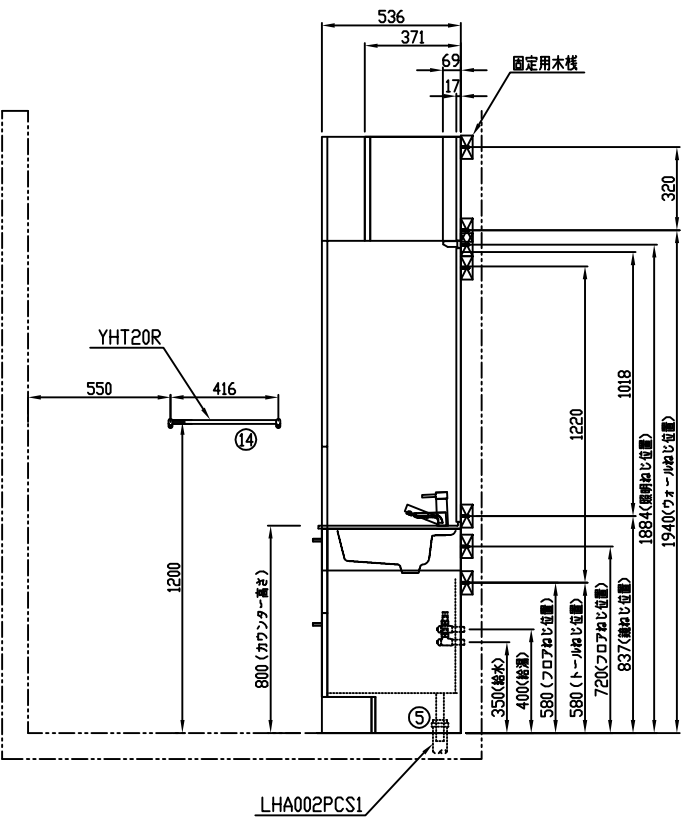


● 色記号	● 色名
A	ルフレスノーホワイト
B	ルストブルー
C	ロイミディアムウッド
D	ルフレソルベージュ
F	オプティホワイト
H	ベアホワイトウッド
J	ミルベージュ
K	ルフレダークグレー
L	ベルペライトウッド
M	ロイダルブラウン
W	パナシェホワイト
Y	ベアブラウンウッド
Z	シアグレー

商品リスト			
No	品番	品名	個数
①	MSHAL1350*CNM11	マアライトがたく(人工大理石製ボウル)	1
②	MSH1B1350AH1055	大型一面鏡	1
③	LHHA060GGL1G	照明ユニット	1
④	LHATLC32ER	コンテンツボラリシリーズ(ホース付)	1
⑤	LHA002PCS1	排水金具	1
⑥	LTL524CD6U	止水栓(壁)	2
⑦	LBHA075BCGGG1●	デザインキャビネット(2段引き出しタイプ)	1
⑧	LHATEL610	きれいな除菌水生成器	1
⑨	LBHA060BUG1●	オープンキャビネット	1
⑩	LTSHA030BNR2●	ツールキャビネット(2段引き出し・2枚扉)	1
⑪	LWHA030ATR2●	ツール用ウォールキャビネット	1
⑫	LWHA075ANA2●	ウォールキャビネット	1
⑬	LWHA060ANA2●	ウォールキャビネット	1
⑭	YHT20R	タオル掛け	1
⑮	TYR340S	洗面所暖房機	1

※ 当図面に掲載の商品は、2019年9月現在のものです。
また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

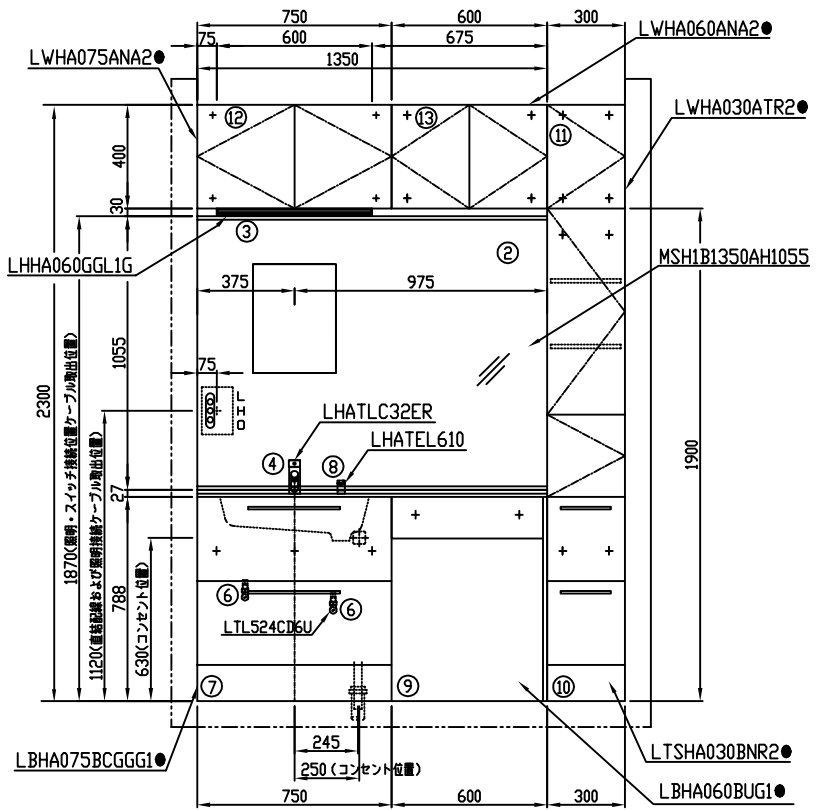

- 製品情報
- ※ 人工大理石製ボウル(不飽和ポリエステル系樹脂)
 - ※ 使用水圧:0.07(流動時)~0.75MPa
 - ※ 「きれいな除菌水」生成器は、電源:AC100Vタイプ
電源コード長さ:0.58m 消費電力:30W
 - ※ 大型一面鏡:くもり止めヒーター35W
 - ※ LED照明ユニット:7W
 - ※ 大型一面鏡は、くもり止めヒーター用スイッチ・照明スイッチ・コンセント1口付(許容電力1200W迄)
 - ※ 大型一面鏡、図面表記のLは照明スイッチ、Hはくもり止めヒーター用スイッチ、Oはコンセントです
 - ※ 座ったときに鏡の割付によっては顔が映らなくなります
 - ※ 商品リスト中の●には、色記号が入ります。(表を参照ください)

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木棧(巾90×厚み30)または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください
 - ※ 洗面化粧台を取り付ける床面・壁面は、クロス貼りなどの仕上げを施してください
 - ※ カウンターと壁あるいは隣接キャビネット及び洗面器周りに防カビ性のシリコン系シーリング材を充て込んでください
 - ※ 給水給湯接続はR1/2
 - ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40、50用(防臭栓付)
 - ※ 三方壁に設置する場合は、商品開口に対して片側5mm以上のクリアランスを確保してください
更に、ドア枠、額縁、幅木のチリを考慮してから、壁仕上げ寸法を決めてください
 - ※ 大型一面鏡は、全高+25mmの鏡止め金具及びフレーム取付スペースが必要です
 - ※ 「きれいな除菌水」生成器用は、電源コード付です
あらかじめ専門の電気工事業者に依頼して、所定の位置に露出型1口コンセントを取り付けておいてください
推奨品:パナソニック製 WK1012W(外形寸法48角以下)
 - ※ カウンター周りの壁は、湿気や被水の影響に配慮した壁仕上げ(下地材、表面材)としてください

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

TOTO

名称
快適な生活をまいにち続けられる住まいにする
1坪プラン2

製図 菊池
検図 樽角

日付 19.09.01
尺度 1:20

単位 mm

現場名(備考欄)
エスクア・片寄せオープンプラン
(1650×1650)
JL-3-3

品番

図番